



Trituradora da serie profissional, para a manutenção caminhos, valetas, bermas, canais, etc. Trituração até 8 cm de diâmetro.

Lateral e deslocável, equipada com o sistema de transmissão directa (sem correias).

Sistema de segurança contra acidentes (projectado no centro da máquina consegue evitar os acidentes), principalmente quando utilizamos a máquina na parte frontal do tractor.

Engate frontal e traseiro.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste.
- Rotor POLSER de 420 mm de diâmetro.
- Grupos Serrat directos.
- Ângulação de +90° a – 60°.
- Tampa dianteira hidráulica.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Rotor com duplo sentido de giro.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- Tdf 1000 rpm.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistema de segurança



Proteções contra arames no rotor









Ângulação:
+90°




-70°



MODELO	 mm	 KW-HP		 KG							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	66 - 90 96 - 130	16	1030	4160	164"	920	36"	842	33"	1000
T-2000	2000	74 - 100 96 - 130	16	1080	4370	172"	920	36"	842	33"	1000

OPÇÕES

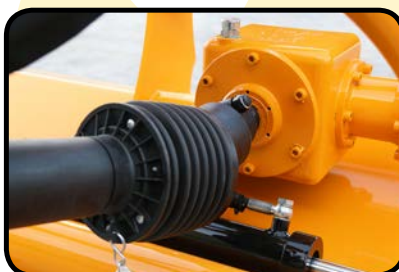

- Roda livre na transmissão

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.