



**FIXE
TOP**



Cabeça adaptável a escavadoras entre 5 - 10 toneladas e a braços de floresta. Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm com o engate aparafusado na parte superior, sobre travessas que reforçam o chassis, oferecendo a possibilidade de optar por varias posições de uso. Apta para a limpeza de ervas, canas e arbustos ate 8 cm.

CARACTERÍSTICAS


- Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm.
- Rotor Polser + de 400 mm de diâmetro.
- Martelos escamoteáveis, giro de 360°
- Transmissão lateral por correias 4 XPB.
- Rolamentos do motor de alta velocidade.
- Dupla de correntes de protecção e de anti projecção.
- Motor hidráulico de engrenagens.
- Patins.
- Cárter de correias compactos.
- Válvula anti retorno incorporada no motor.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.









Motor hidráulico de engranagens

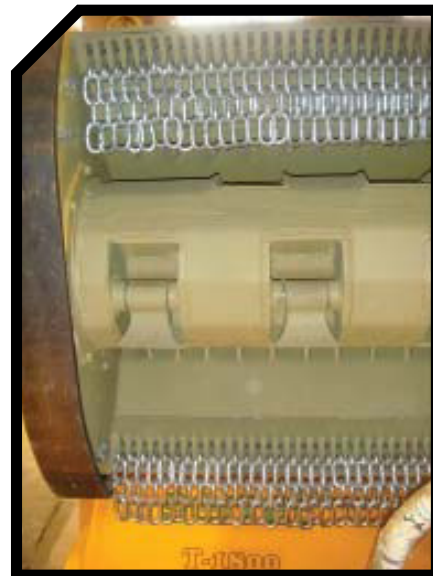


Martelos escamoteáveis giro de 360°



MODELO	 mm	POTENCIA				 KG	Nº CORREIAS TIPO							
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-800	800	120 l/min	250 bar	9	18	565	4 XPB	1042	41"	985	39"	640	25"	2800
T-1000	1000	120 l/min	250 bar	9	24	614	4 XPB	1242	49"	985	39"	640	25"	2800
T-1200	1200	120 l/min	250 bar	12	30	673	4 XPB	1442	57"	985	39"	640	25"	2800
T-1400	1400	120 l/min	250 bar	12	36	734	4 XPB	1642	65"	985	39"	640	25"	2800

OPÇÕES

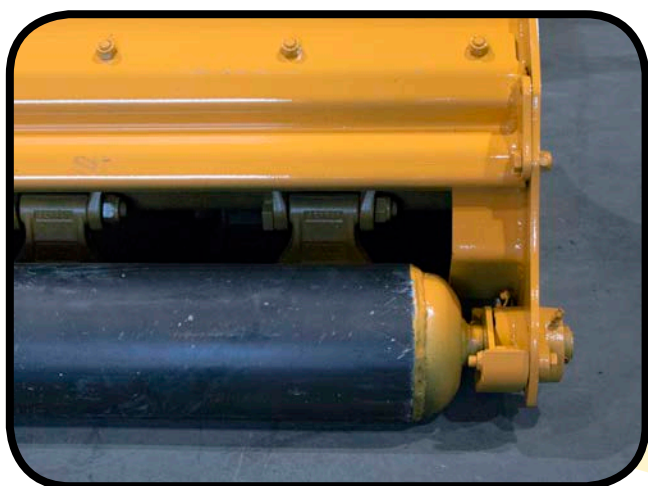

- Rolo trasero de controlo ao solo



- Engate
- Pata de apoio

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.