




Triturador com alimentador hidráulico reversível para tratores entre 150 e 250 C.V. Ideal para a remoção de grandes quantidades de madeira, com Ø até 250 mm.


CARACTERÍSTICAS



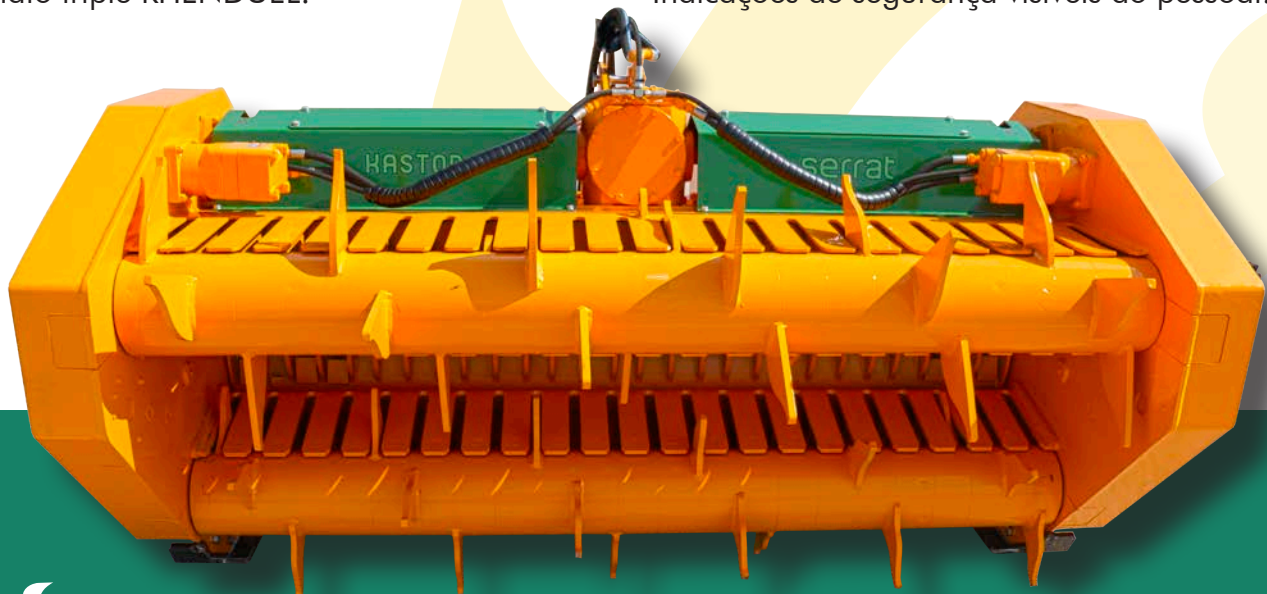




- Chassis em chapa anti-desgaste de 15 mm.
- Rotor de facas RHENDUEL 625 Ø mm de diâmetro.
- Transmissão lateral por correias 2 x 5 XPC.
- Lâminas tratadas.
- Rolamentos oscilantes com fila dupla de rolos internos
- Palato triple RHENDUEL.
- Alimentador hidráulico reversível.
- Sistema de alimentação BRALAKC.
- Tdf 1.000 rpm.
- Arraste duplo de triple corrente de alimentação.
- Engate CAT III.
- Patins.
- Modelo construído segundo normas CE
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.

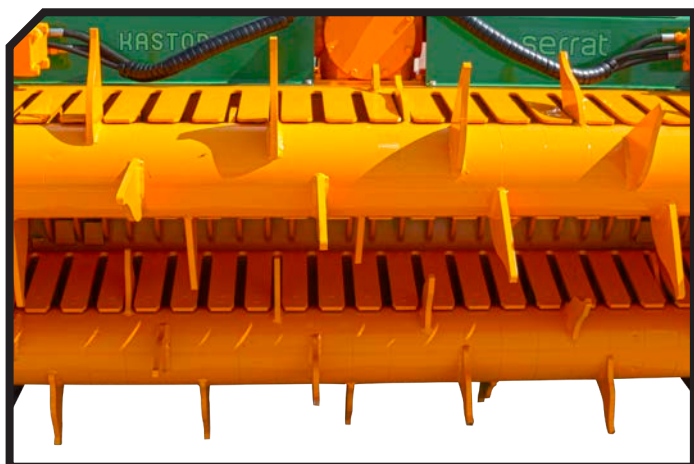

Sistema Bralack

Arrasto duplo de triple corrente de alimentação



	MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
		mm	KW-HP				A	A	B	B	C	C	
							mm	in	mm	in	mm	in	
	T-2250	2250	112 - 150 186 - 250	6 x 9	3850	2 x 5 XPC	2734	108"	1880	74"	1500	59"	1000

Posterior



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.