




Triturador com duplo alimentador hidráulico. Ideal para restos de de oliveiras, citrinos e frutos secos até 5-7 cm de diâmetro, com rotor ÓCLAME da marca SERRAT, para tratores entre 70 e 110 C.V.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti-desgaste de 8 mm.
- Rotor ÓCLAME de 450 mm. de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Martelos estampados.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes com de fila dupla de rolos internos.
- Rodas de controle.
- Tdf de 1.000 rpm.
- Triple corrente de alimentação.
- Motor hidráulico com alta redução.
- Sistema de alimentação BRALAKC.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.

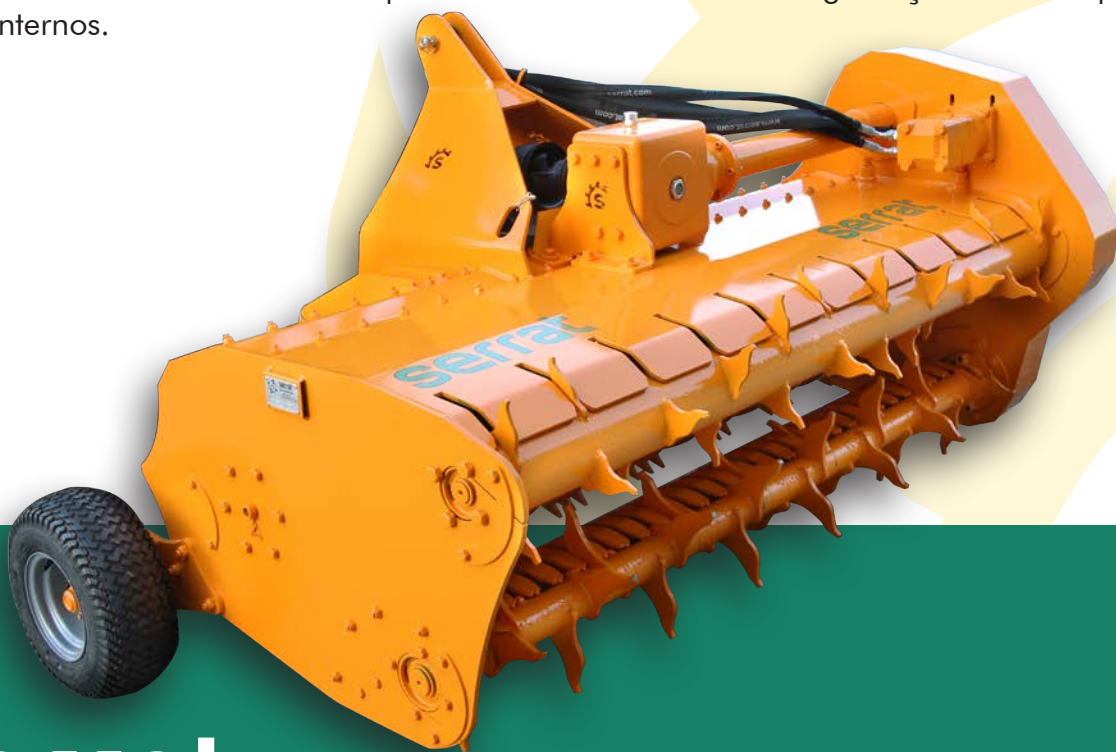







Sistema Bralack



Rotor Tecnologia Óclame



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1650	52 - 70 82 - 110	66	1100	3 XPC	2210	87"	1750	69"	1240	49"	1000
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	78	1230	3 XPC	2360	92"	1750	69"	1240	49"	1000

OPÇÕES

- Roda livre na manga



- Rodas fixas S/C



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.