



Máquina trituradora recuperadora de madeira de poda de oliveira, frutos secos e restos florestais, etc., para acoplar a tractores de 100 - 150 CV ou instalar no tripuntal atacante de um tractor estandar de 150 - 170 CV. No caso do tractor estandar, este poderá levar enganchado um remolque na parte posterior para recepcionar o material que é conduzido por um cano flexível. Trituradora com duplo alimentador reversible accionado hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e condução entre a máquina e o depósito. Permite trabalhar com madeira até 8 - 10 cm.

Granulometría apta para que a madeira triturada se utilize directamente em calderas de biomasa. O material resultante está conceituado como "triturado" para o fornecimento direto às plantas de biomasa.

CARACTERÍSTICAS

- Engate no tractor de categoria II - III.
- Chassis em chapa antidesgaste.
- Duplo alimentador sistema BRALAKC.
- Patines.
- Rotor com sistema RHENDUEL.
- Corrente de alimentador triplo.
- Dupla transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Transmissão cardan com protecção.
- Turbina de lançamento com transmissão independente.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.




Sistema BRALAKC



Alimentador com triple correia



| MODELO |  |  |  |  | Nº CORREIAS TIPO |  | | | | | |  |
|--------|---|---|---|---|------------------|--|-------|------|-----|------|------|---|
| | | | | | | mm | KW-HP | | | | A mm | |
| T-2000 | 2000 | 74 - 100 118 - 160 | 4 x 10 | 2010 | 3 + 4 XPC/XPB | 2482 | 98" | 1340 | 53" | 1360 | 54" | 1000 |

OPÇÕES




- Redutor



- Descarrega lateral

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

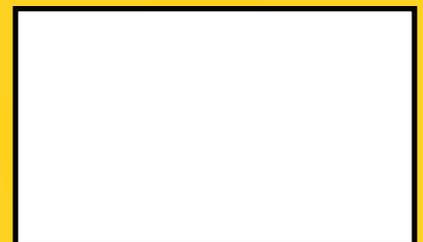

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.