




Maquina trituradora recuperadora de madeira de poda para acoplar a tractores de 300 – 500 CV. Sistema de boot HIDRAHELP.

Trituradora de duplo alimentador reversível accionado hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e condução entre a maquina e o deposito.

Permite trabalhar madeira ate 20-25 cm. Granulometria apta para que a madeira seja utilizada directamente em caldeiras de biomassa.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Engate no trator de categoria IV.
- ▶ Chassis em chapa anti desgaste.
- ▶ Sistema alimentador duplo BRALAKC.
- ▶ Transmissão lateral por correias sincrónicas.
- ▶ Rotor com sistema RHENDUEL de Ø 625 mm.
- ▶ Corrente de alimentação tripla.
- ▶ Lançamento de turbina.
- ▶ Sistema de boot HIDRAHELP.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Patins.
- ▶ Transmissão cardan com protecção.
- ▶ Turbina de lançamento com transmissão hidráulica. Descarga a 4 m.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

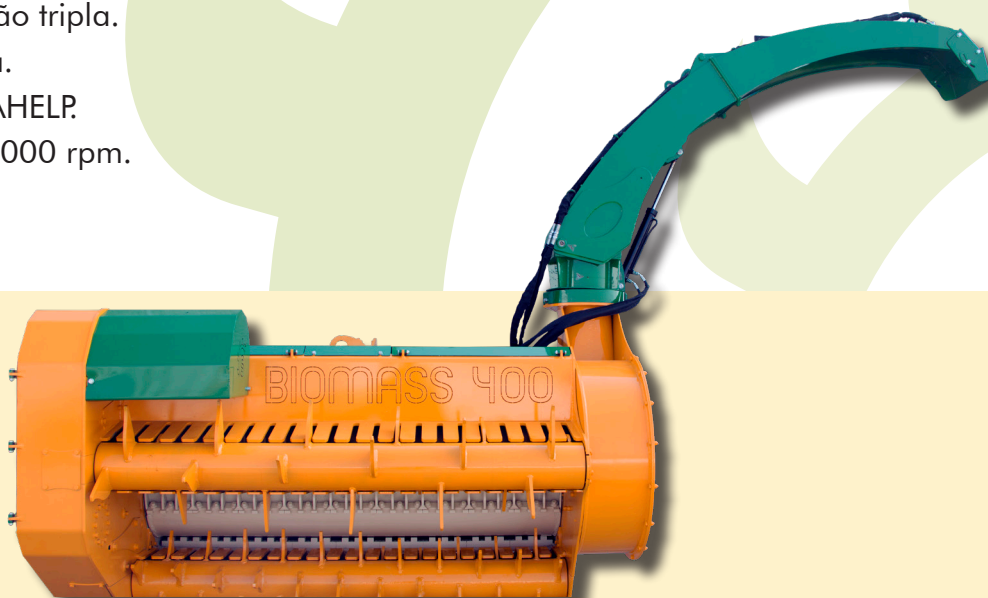


Sistema alimentador duplo BRALAKC.



Correias sincrónicas y corrente de alimentação tripla








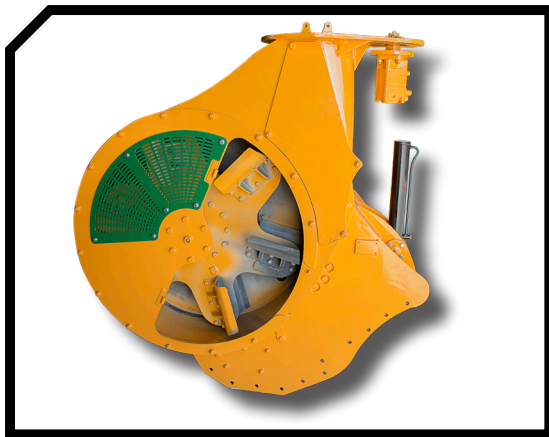
Tobera de lanzamiento



Sistema Hidrahelpe



MODELO	 mm	 KW-HP			N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2250	2250	220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Sincronica	3130	123"	2160	85"	2545	100"	1000



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.