



Desbrozadora de alta faixa com rotor florestal, multiuso polivalente, lateral e posterior, para trabalhos em margens agrícolas, taludes, autovías, canais, estradas e demais desbroce de obras públicas e pistas florestais para tractores de 120 - 180 CV.

Válvula de segurança contra acidentes. Angulación 90° / -65°.

Rotor POLSER de 550 mm Ø com martelo SERRAT Florestal giro 360°.


CARACTERÍSTICAS

- Chasis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Duplo cardán com ponte central e nodos homocinéticos no segundo trecho.
- Suportes rolamento do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de dupla fileira de rolos.
- Cortina delantera de protecção.
- Duplo rolamento em rolo trasero.
- Rolo trasero regulable em altura.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Patines.
- Deslocação hidráulica.
- Válvula de segurança.
- Segurança contra acidentes.
- Modelo construído segundo o Normativo CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Ponte central cardan homocinético

Martelo SERRAT Forestal

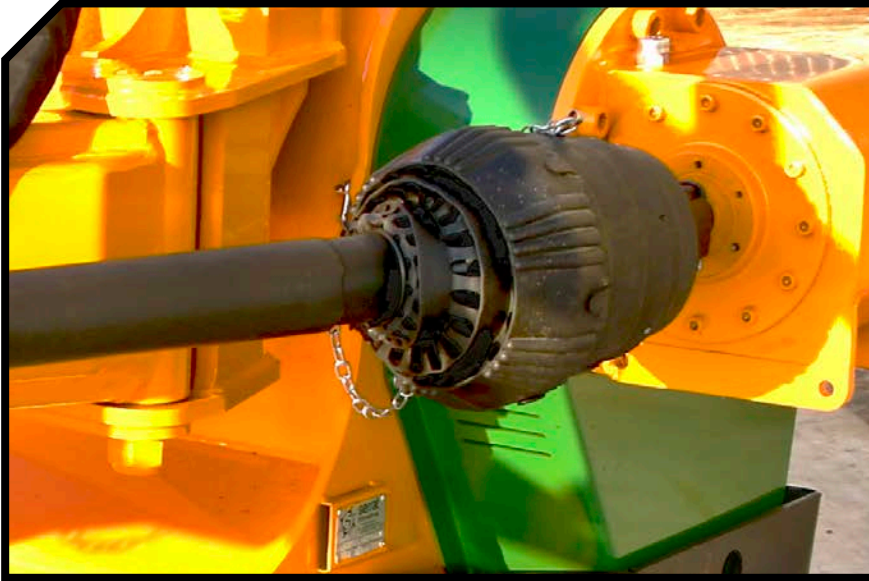

Ângulação:

+90°









-65°




Nudos homocinéticos na 2ª cardan



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	88 - 120 132 - 180	16	2050	4 XPC	2560	101"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2300	2300	88 - 120 132 - 180	20	2300	4 XPC	2860	112"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2500	2500	88 - 120 132 - 180	24	2400	4 XPC	3060	120"	2816	111"	1485	58"	1000



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

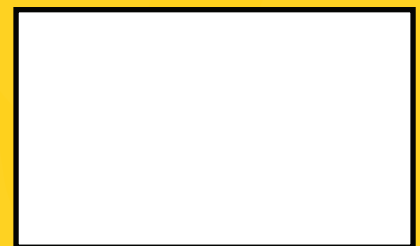

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.