



Desbrozadora de alta faixa com rotor agrícola, multiuso polivalente, lateral e posterior, para trabalhos em margens agrícolas, taludes, autovías, canais, estradas e demais desbroce de obras públicas para tractores de 120 - 160 CV.

Sistema de segurança com berços contra acidentes.

Angulación 90° / -50°.

Rotor POLSER de 550 mm Ø com martelo SERRAT Florestal giro 360°.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Duplo cardán com ponte central e nodos homocinéticos no segundo trecho.
- Suportes rolamento do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de dupla fileira de rolos.
- Faldillas delanteras de protecção.
- Duplo rolamento em rolo trasero.
- Rolo trasero regulable em altura.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Patines.
- Deslocação hidráulica.
- Segurança contra acidentes com berços.
- Modelo construído segundo o Normativo CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Ponte central cardan homocinético



Martelo SERRAT Agrícola



Ângulação:

+90°



-50°




Sistema de segurança com berços



MODELO	 mm	 KW-HP		 KG	Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	89 - 120 119 - 160	16	1580	4 XPC	2300	91"	2894	114"	1393	55"	1000
T-2300	2300	89 - 120 119 - 160	20	1650	4 XPC	2600	102"	2894	114"	1393	55"	1000
T-2500	2500	89 - 120 119 - 160	24	1790	4 XPC	2800	110"	2894	114"	1393	55"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

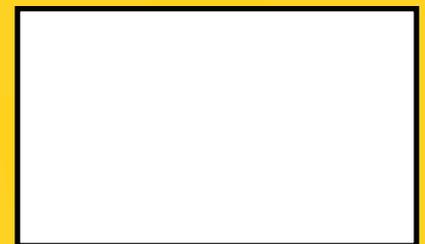

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.