



Disco-satélite de eixo vertical e acionamento mecânico para corte de erva por debaixo das vedações de gado, árvores de fruta e rails, etc.

Mecánico, accionado por la toma de fuerza del tractor.


Sólo requiere hidráulica para posicionamiento de cilindros.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Engate 3 puntos, categoria II.
- ▶ Placa com diâmetro de corte de 850 a 1.200 mm.
- ▶ Alcance do centro do trator 3.100 mm.
- ▶ Comprimento 3.000 mm.
- ▶ Disco de 24 dentes HighCut.
- ▶ Arrastre del rotor por toma fuerza.
- ▶ Controlo hidropneumático de empujar (regulável).
- ▶ Controlo hidráulico de recuperação (regulável).
- ▶ Posicionamento em função das necessidades de alcance hidráulico accionado a partir do trator. (1 D.E. 1 S.E.)
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Anel de borracha.
- ▶ Tigela de controle do solo inferior.
- ▶ Roda traseira regulable en altura.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.





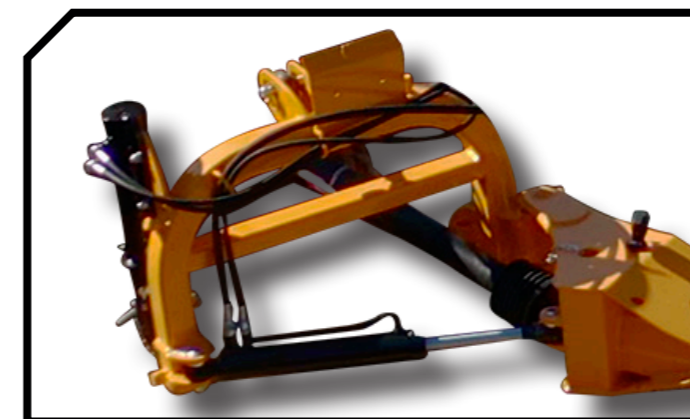


Control hidroneumático de empuje (regulable).
Control hidráulico de recuperación (regulable)



Rueda de control de altura de trabajo



MODELO											
	mm	KW-HP		KG	A	A	B	B	C	C	
					mm	in	mm	in	mm	in	
INTERPIQUET	3100	26 - 35 78 - 105	24	540	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540

