



Capinadeira, para trabalhos de manutenção de áreas verdes, caminhos, valas, bermas, jardins e trabalhos agrícolas, para tratores de 35 – 80 CV. Ângulo de trabalho: + 90° / - 65°. Porta traseira com duas posições intercambiáveis.

Construída com materiais de um nível altíssimo de elasticidade, para reduzir o seu peso e poder trabalhar com um tractor de baixa potencia.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste.
- Rotor tubular.
- Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- Martelos estampados.
- Cortina de protecção dianteira.
- Rolo traseiro com rolamento duplo regulável em altura.
- Rolo traseiro regulavel em altura.
- Tdf 540 rpm.
- Roda livre incorporada.
- Patins.
- Angulação +90°/ -65°.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Ângulação:
+90°



-65°









Roda livre incorporada



OPÇÕES




- Ligações de cardans homocêntrico

MODELO	 mm	 KW-HP		 KG	Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	25 - 35 59 - 80	12	380	3 XPB	1375	54"	1760	70"	930	37"	540
T-1400	1400	25 - 35 59 - 80	12	402	3 XPB	1575	62"	1760	70"	930	37"	540
T-1600	1600	29 - 40 59 - 80	16	457	3 XPB	1775	70"	1760	70"	930	37"	540

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

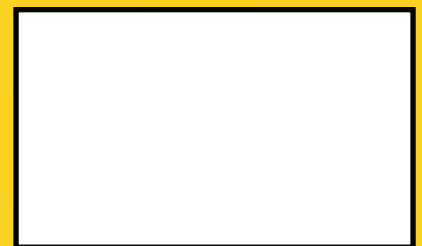

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.