



Triturador com duplo alimentador hidráulico. Ideal para restos de olival, citrinos e frutos secos até 6-8 cm de diâmetro, com crivo traseiro substituível para determinar o tamanho do material triturado. Para tratores entre 70 e 120 C.V.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti-desgaste de 10mm.
- Rotor POLSER 450 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Sistema GIROSTOP.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes com de fila dupla de rolos internos.
- Rolamento duplo no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- Tdf de 1.000 r.p.m.
- Tripla corrente de alimentação.
- Motor hidráulico com alta redução.
- Criva traseira dentada substituível.
- Sistema de alimentação BRALAKC.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.




Sistema Bralack



Criva traseira dentada recambiáveis



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	1059	3 XPC	1815	71"	1245	49"	1215	48"	1000
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	1147	3 XPC	2015	79"	1245	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	66 - 90 88 - 120	16	1222	3 XPC	2215	87"	1245	49"	1215	48"	1000

OPÇÕES



- Roda livre na manga




- Preparação de três pontos dianteira



- Rodas traseiras

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

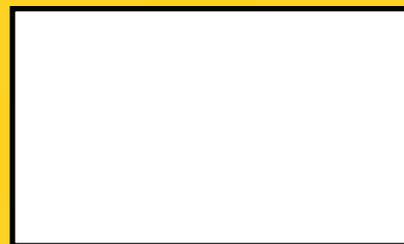

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.