



Trituradora polivalente para a eliminação de restos de poda, em citrinos, frutais, oliveiras e trituração de material de pé.

Porta traseira hidráulica com criva, rompedores substituíveis e rolo de controle ao chão.

Permite-nos trabalhar em ambos os sentidos, atacando grandes volumes, na mesma posição de engate. Protege o tractor de furos e avarias, ao não ter que pisar o material a triturar.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa ante desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Protecções contra arames no rotor.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- Tdf 540 rpm.
- 11 filas de contra-martelos.
- Porta traseira com criva.
- Patins.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Proteções contra arames no rotor



Porta traseira com criva



MODELO	 mm	 KW-HP			Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	960	4 XPC	1721	68"	1345	53"	1147	45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	991	4 XPC	1821	72"	1345	53"	1147	45"	540
T-1800	1800	59 - 85 96 - 130	16	1073	4 XPC	2021	80"	1345	53"	1147	45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1164	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1147	45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1238	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1147	45"	540

OPÇÕES



• Porta traselra



• Rodas traseiras



• Roda livre na manga




• Roda livre na transmissão



• Rolo 11 mm Ø210

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

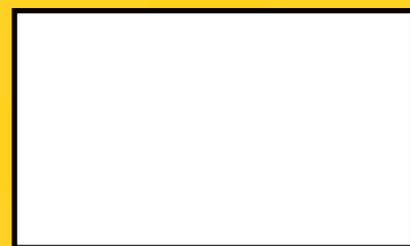

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.