



É utilizada para triturar galhos de poda, restos de culturas de verão, pastagens, parques e jardins.

É uma trituradora de uso universal e uma fiabilidade muitíssimo alta. Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro, indicada para madeira até 12 cm.

Sua configuração permite tractor reversível proteger punções e discriminações por não ter de pisar o material a ser esmagado. Para os tractores com frente reversível ou tripuntal.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis de chapa anti-desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra roturas.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes com rolos internos de fila dupla.
- Cortina dianteira de protecção.
- Protecções contra arames no rotor.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- TDF 540 rpm.
- 3 filas de contra martelos.
- Retentor de material traseiro.
- Raspador de rolos.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis as pessoas.









Proteções contra arames no rotor



Retentor traseiro




MODELO	 mm	 KW-HP			Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	680	4 XPC	1446	57"	1295	51"	1221	48"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	718	4 XPC	1596	63"	1295	51"	1221	48"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	746	4 XPC	1696	67"	1295	51"	1221	48"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	783	4 XPC	1796	71"	1295	51"	1221	48"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	844	4 XPC	1997	79"	1295	51"	1221	48"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	960	4 XPC	2206	87"	1330	52"	1225	48"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1058	4 XPC	2506	99"	1330	52"	1225	48"	540

OPÇÕES

- Preparação para vinha



- Patins dianteiros




- Cadeias dianteiras



- Roda livre na manga




- Rolo 11 mm Ø210

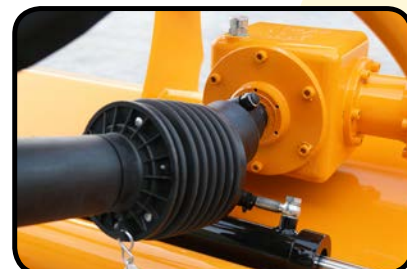

- Roda livre na transmissão

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-Espana
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.