



Trituradora ao serviço do sector agrícola, para a eliminação de podas e resíduos agrícolas, assim como a manutenção de espaços verdes.

Sua composição deslocável (paralelogramo) permite ao tractor circular pelo centro do corredor e a máquina operar junto ao manto vegetal, junto a árvore. A sua altura lateral é de 420 mm.

### CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste de 8 mm.
- Rotor tubular de 420 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Protecções contra arames no rotor.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo regulável em altura.
- TDF 540 rpm.
- Retentor traseiro (opcional).
- Limpador do rolo traseiro.
- Contra martelos em aço.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



## Engate deslocável



## Proteções contra arames no rotor



MODELO	 mm	 KW-HP			Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1100	1100	29 - 40 59 - 80	8	438	3 XPC	1317	52"	1270	50"	867	34"	540
T-1250	1250	33 - 45 59 - 80	12	472	3 XPC	1441	57"	1270	50"	867	34"	540
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	495	3 XPC	1591	63"	1270	50"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	525	3 XPC	1791	71"	1270	50"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	571	3 XPC	1991	78"	1270	50"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	601	3 XPC	2191	86"	1270	50"	867	34"	540

## OPÇÕES



• Patins dianteiros



• Rodas dianteiras



• Roda livre na manga




• Cadeias



• Roda livre na transmissão



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

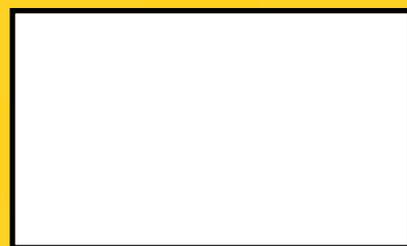

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.