



Composição para grandes tractores, abrangendo ate 10 m. de largura de trabalho.

Capacidade de auto – dobragem para poder na via publica (3 m de largura total) sem necessidade de licenças especiais de circulação, ao ser uma maquina suspensa. No elevador dianteiro do tractor acopla-se uma maquina de 2,80 m. para evitar que o tractor evite o material a triturar. Seu uso vai dirigido principalmente para o triturado de pasto e agricultura no geral (milho , sogro, algodão) o para cegar as ervas nas pastagens, aeroportos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste.
- Rotor POLSER de 600 mm. de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão da maquina frontal por correias 4 XPC.
- Maquina traseira com cardam directo.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a ruptura.
- Sistema GIROSTOP.
- Rolamentos oscilantes com rolos internos de dupla fila.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Protecções anti-arames no rotor.
- Cortina de protecção dianteira.
- Rolamento duplo no rolo traseiro.
- Tdf 1000 rpm.
- Sistema de dobragem hidráulico.
- Rolos traseiros com controlo ao chão de 280 mm de diâmetro.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Proteções contra arames no rotor




Sistema de dobragem hidráulico



MODELO	 mm	 KW-HP		 KG	Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-5200	5200	100 - 136 150 - 204	16 + (16 x 2)	2479	4 XPC	5250	207"	2000 + 2 x 1900	78" + 2 x 75"	1050	41"	1000
T-9500	9500	147 - 200 257 - 350	24 + (32 x 2)	5080	4 XPC	9642	380"	2800 + 2 x 3700	110" + 2x146"	1346	53"	1000



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

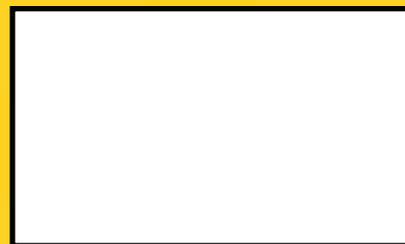

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.