

IBP FRONTAL



Trituradora diseñada para tractores desde 40 CV a 80 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 5 cm de diámetro.


Preparación especial para trabajos en el Frontal.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- Rotor tubular de 400 mm de diámetro.
- 2 hileras de rompedores atornillados.
- Grupo con rueda libre incorporada.
- Puerta trasera hidráulica.
- Transmisión 4 XPB.
- Martillos Serrat MAR-012.
- Sistema Girostop.
- Soportes de rodamientos en acero.
- Rodamientos oscilantes con doble hilera de rodillos.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Grupo

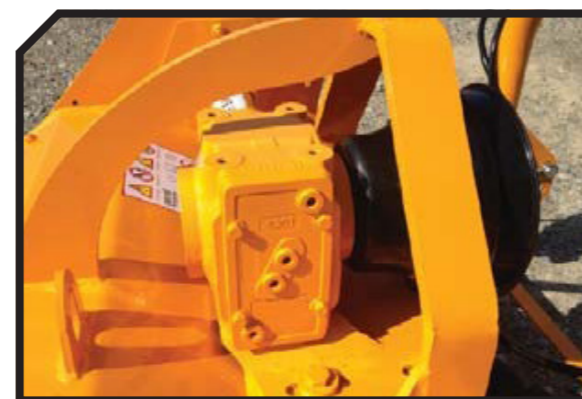






Detalle rodillo



OPCIÓN



- Desplazable hidráulico

MODELO	 mm	 KW-HP		 KG	Nº CORREAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	51 - 70 59 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	51 - 70 59 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	51 - 70 59 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540

