



CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm.
- Rotor SPLINTER de Ø 550 mm.
- Grupo SERRAT para tratores com potência entre 90 e 170 HP.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Lâminas tratadas.
- Sistema de alimentação BRALAKC
- Motor hidráulico de redução alta.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- Tomada de força de 1.000 rpm (170 CV).
- Rolo de controle de solo com rolamento duplo.
- Tripla corrente de alimentação.
- 3 fileiras de contramartillos fixos.
- Rodas traseiras fixas de controle do solo.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.




O triturador com alimentador hidráulico duplo, ideal para azeitonas, frutas cítricas e secas, mantém até 100 mm de diâmetro, com o rotor SERRAT SPLINTER para tratores entre 90 e 170 CV.

Engate traseiro para que você não precise passar o trator sobre o material a ser triturado.

3 fileiras de contramartillos fixos



Rotor SPLINTER

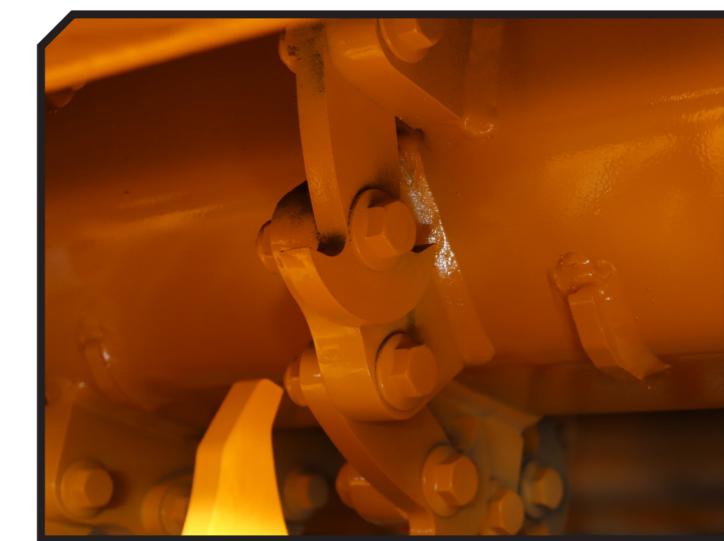

Rodas fixas



MODELO	mm	KW-CV		N.º CORREIAS TIPO	A mm		A in		B mm		B in		C mm		C in	
					A	B	A	B	B	C	C	C	C	C	C	
T-1800	1800	67 - 90 112 - 150	42	1570	4	XPC	2240	88"	1560	61"	1290	51"	1000			
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	48	1800	4	XPC	2440	96"	1560	61"	1290	51"	1000			
T-2300	2300	82 - 110 112 - 150	54	2000	4	XPC	2740	108"	1560	61"	1290	51"	1000			

OPÇÕES

► Roda livre



► Hidrahelp



► Rolo traseiro



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – Espanha
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.