

# Serrat

## TILLER-3



FIXE TOP



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 120-150 mm, para tratores com Vario entre 80 - 120 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.


## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 120 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Reforços internos para a estrutura aparafusada.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Porta traseira hidráulica  
Tampa de correias compacta

Sistema FIXE TOP

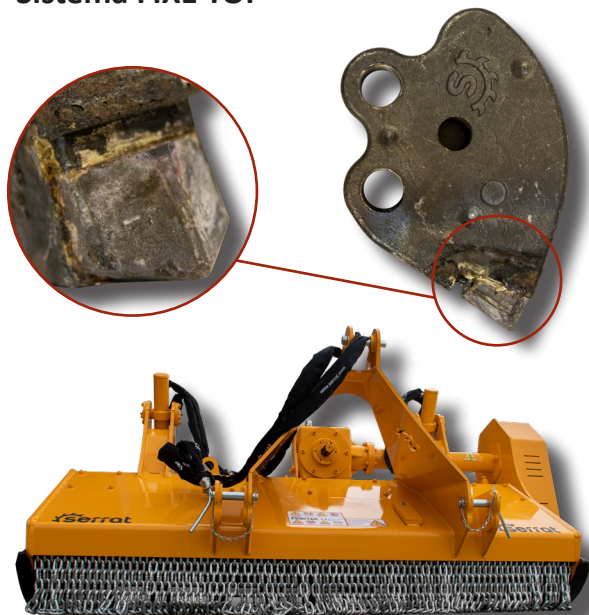


\*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	Icones		N.º CORREIAS TIPO	Diagrama de Medidas						Icone de Detalhes		
	mm	KW-CV		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	30	870	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	36	1015	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	42	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	48	1300	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	50	1450	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540


## OPÇÕES

► Lubrificação centralizada

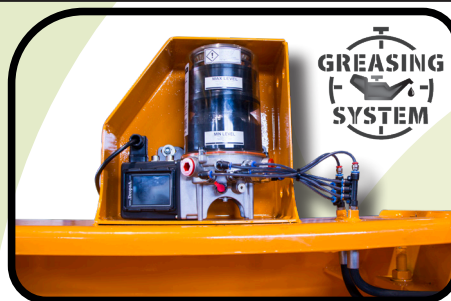

# Serrrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrrat.com – comercial@serrrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.