



FIXE TOP



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 180 mm, para tratores entre 100 - 150 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 130 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 5 XPC.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Reforços internos para a estrutura aparafusada.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.





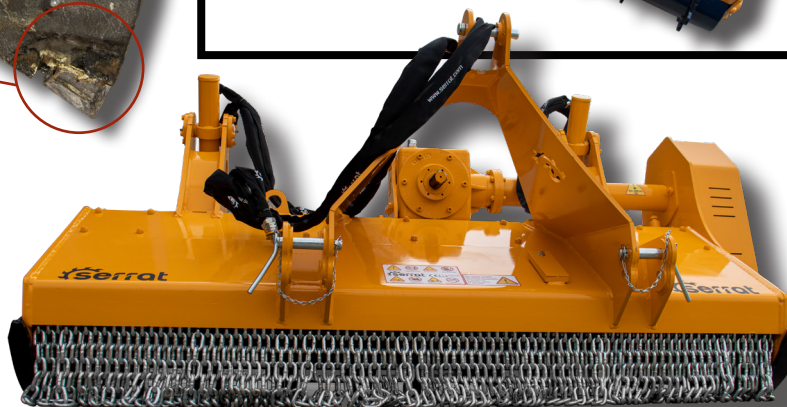



Porta traseira hidráulica
Tampa de correias compacta

Sistema FIXE TOP



*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	40	1260	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	45	1353	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	540
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	50	1425	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	540


OPÇÕES

► Lubrificação centralizada



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.