



Cabezal adaptable a mini excavadoras hasta 3,5 t. y brazos de carretara.

Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm con placa base atornillada en la parte superior.

Motor hidráulico con la correa Synkrochain.


Apta para el desbroce de hierba y pequeños matorrales hasta 2 - 3 cm.

CARACTERÍSTICAS


- Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- Rotor tubular con cuchillas o martillos.
- Transmisión lateral por correas Synkrochain.
- Rodamientos del rotor de alta velocidad.
- Motor hidráulico de engranajes.
- Doble protección de cadenas antiproyección.
- Válvula de recirculación.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Motor hidráulico de engranajes

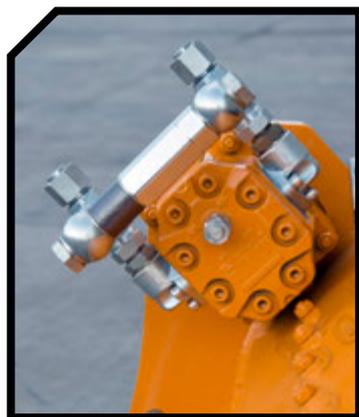

Rotor con cuchillas o martillos

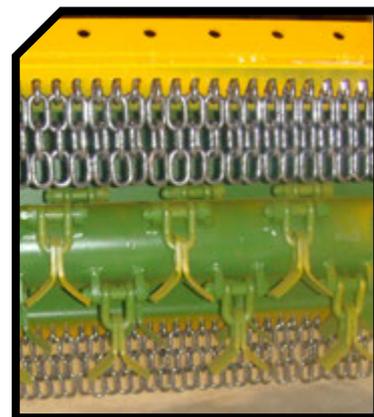

MODELO	 mm	POTENCIA					N.º CORREAS TIPO							 máx.
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-800	800	35-45l/min	180 bar	16x2	9	140	Synkrochain	910	36"	640	25"	487	19"	3000

OPCIONES



- Rodillo trasero de control al suelo



- Enganche

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.