



Cabeça adaptável a mini escavadoras entre 3,5 - 6 toneladas e a braços de floresta.

Chassis em chapa anti desgaste de 6 mm com o engate aparafusado na parte superior, sobre travessas que reforçam o chassis, oferecendo a possibilidade de optar por varias posições de uso.

Apta para a limpeza de ervas, canas e arbustos ate 6 cm.

CARACTERÍSTICAS


- Chassis em chapa anti desgaste de 6 mm.
- Rotor tubular de facas ou facas com grillete.
- Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- Rolamentos do motor de alta velocidade.
- Motor hidráulico de engrenagens.
- Dupla de correntes de protecção e de anti projecção.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.




Motor hidráulico de engranagens




Rotor de facas ou facas comgrillete

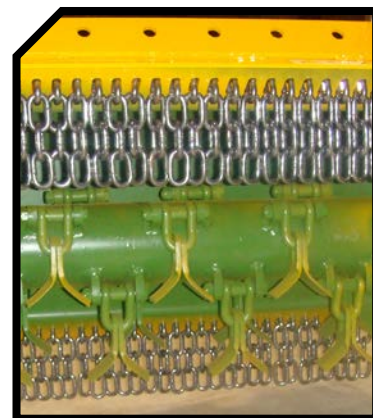

MODELO	 mm	Potencia				Nº CORREIAS TIPO							
		min. req.	max. aut.				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-600	600	75 l/min	250 bar	24	210	3 XPB	773	30"	820	32"	620	24"	3000
T-800	800	75 l/min	250 bar	32	245	3 XPB	990	39"	820	32"	620	24"	3000
T-1000	1000	75 l/min	250 bar	40	260	3 XPB	1183	47"	820	32"	620	24"	3000
T-1200	1200	75 l/min	250 bar	48	298	3 XPB	1373	54"	820	32"	620	24"	3000

OPÇÕES

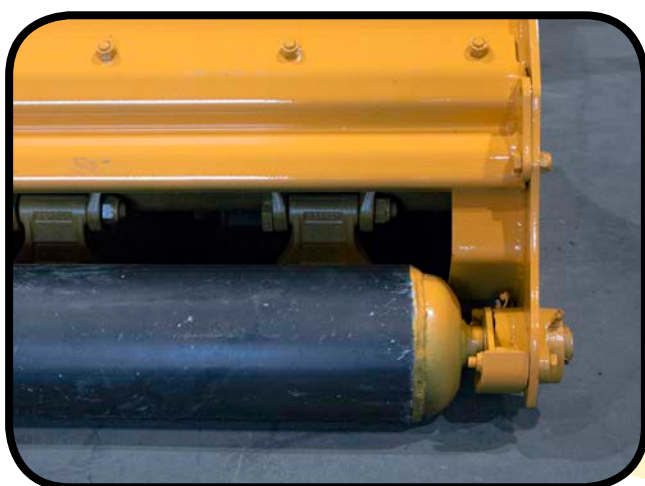

- Rolo traselro de controlo ao solo



- Engate
- Pata de apoio

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.