




Trituradora desenhada para tratores desde 20 CV à 40 CV de potência para a agricultura de manutenção do manto vegetal e ramos de até 30 mm de diâmetro.

CARACTERÍSTICAS






- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo com roda livre incorporada.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- ▶ Martelos forjados SERRAT.
- ▶ 2 fileiras de contramartillos fixos.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Torreta aparafusada com 4 posições de engate.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 140 mm.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

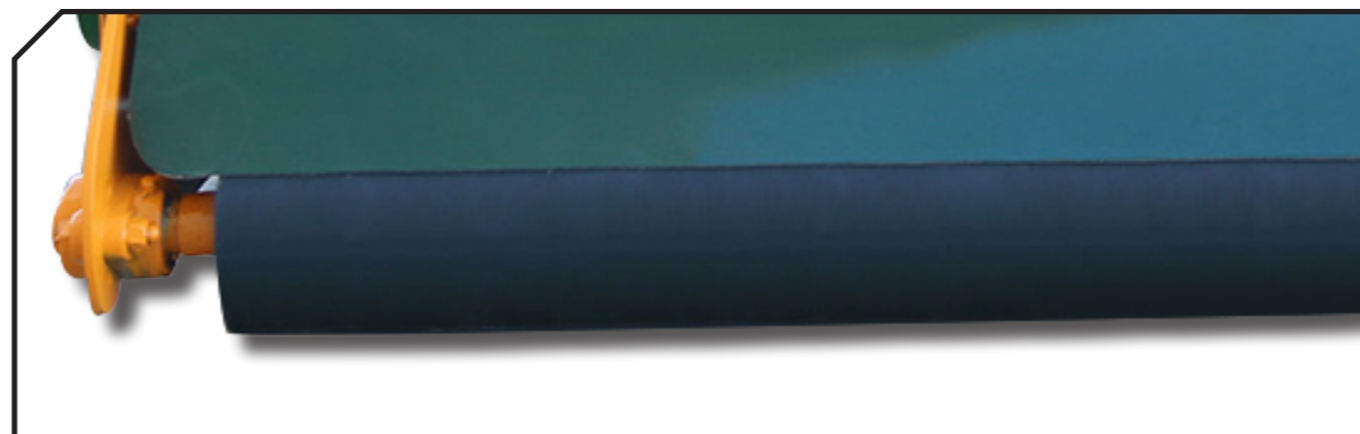

Detalhe do rolo



MODELO

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	15 - 20 30 - 40	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 30 - 40	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 30 - 40	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540

OPÇÕES



▶ Pneu traseira



▶ Deslocável hidráulico



▶ Patins dianteiros

