


Trituradora desenhada para tratores desde 30 CV à 80 CV de potência para a agricultura de manutenção do manto vegetal e ramos de até 50 mm de diâmetro.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo com roda livre incorporada.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- ▶ Martelo forjado SERRAT para erva.
- ▶ 2 fileiras de contramartillos fixos.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Correias de cobertura de largura 84 mm.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Detalhe do rolo

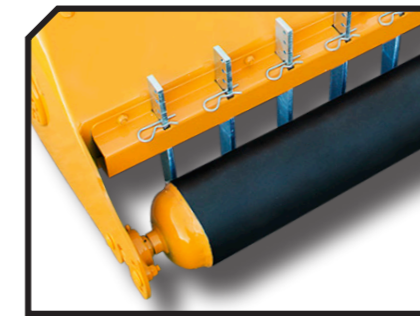

MODELO	mm	KW-CV	N.º CORREIAS TIPO	KG	DIMENSÕES							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	320	3 XPB	1075	42"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	3 XPB	1375	54"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	395	3 XPB	1575	62"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	418	3 XPB	1775	70"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	430	3 XPB	1975	71"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	476	3 XPB	2175	86"	1130	44"	1000	39"	540


OPÇÕES




▶ Pneu traseira



▶ Patins dianteiros

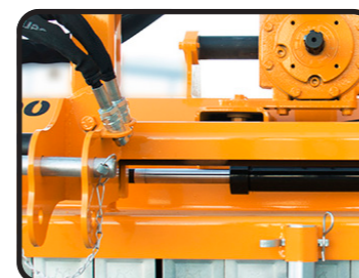

▶ Deslocável hidráulico

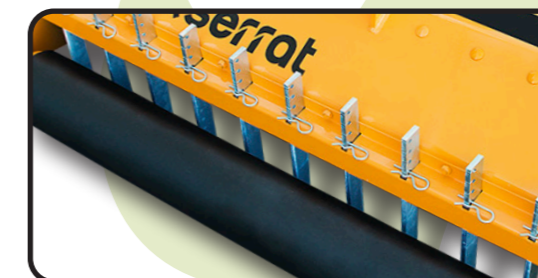

▶ Farpas retentor traseiro



▶ Lado arredondado

