



Trituradora ao serviço do sector agrícola, para a eliminação de podas e resíduos agrícolas, assim como a manutenção de espaços verdes.


Sua composição deslocável (paralelogramo) permite ao trator circular pelo centro do corredor e a máquina operar junto ao manto vegetal, junto a árvore. A sua altura lateral é de 420 mm.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 420 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martelos garantidos contra a rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Engate deslocável

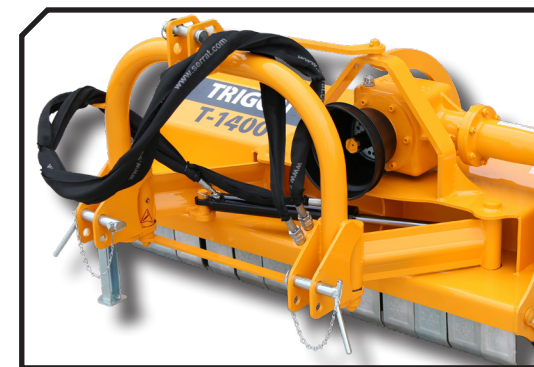

Sistemas anti-arames no rotor

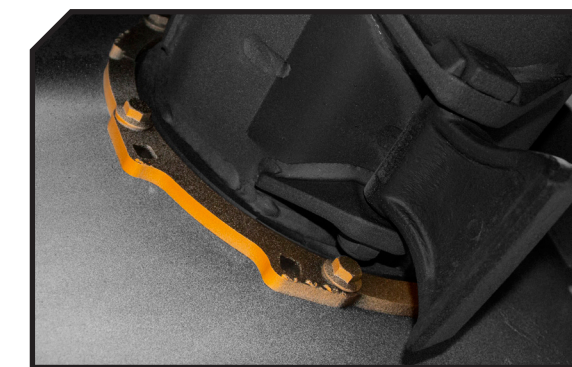


MODELO

MODELO	mm	KW-CV	kg	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1250	1250	33 - 45 59 - 80	12	472	3 XPC	1441	57"	1270	50"	867	34"	540
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	495	3 XPC	1591	63"	1270	50"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	525	3 XPC	1791	71"	1270	50"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	571	3 XPC	1991	78"	1270	50"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	601	3 XPC	2191	86"	1270	50"	867	34"	540

OPÇÕES

▶ Roda livre

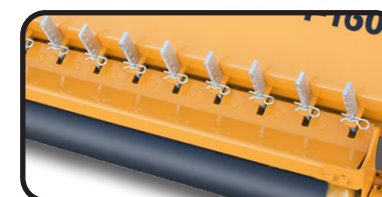


▶ Farpas retentor traseiro



▶ Cadeias dianteiras

▶ Rodas traseras




▶ Patins dianteiros



▶ Rodas dianteiras



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

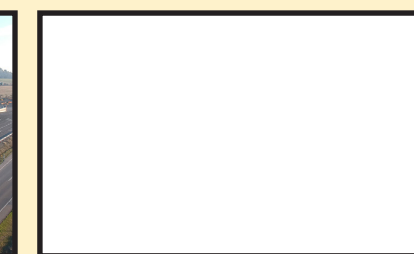

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.