



SEKURLAST




Trituradora ao serviço do sector agrícola, para a eliminação de podas e resíduos agrícolas, assim como a manutenção de espaços verdes.

Sua composição permite reversível e deslocável operar a máquina na frente ou traseira do trator tripuntal reversível, evitando pisar o material a ser esmagado.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 420 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martelos garantidos contra a rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

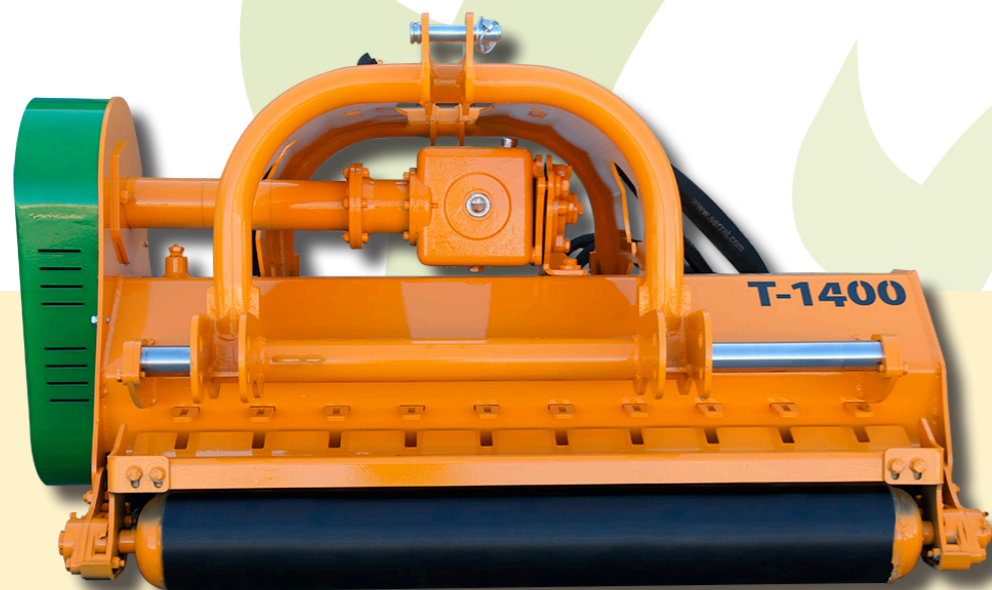

Engate reversível deslocável




Sistemas anti-arames no rotor



MODELO	mm	KW-CV	kg	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES						mm	
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	3 XPC	1591	63"	1196	47"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	3 XPC	1791	71"	1196	47"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	3 XPC	1991	78"	1196	47"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	3 XPC	2191	86"	1196	47"	867	34"	540

OPÇÕES

▶ Grupo 1.000 rpm eixo através

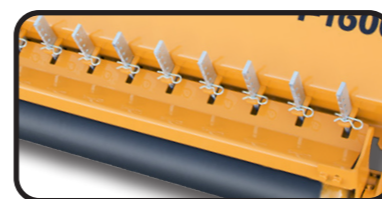


▶ Farpas retentor traseiro



▶ Cadeias dianteiras

▶ Rodas traiseras



▶ Patins dianteiros




▶ Rodas dianteiras

▶ Roda livre



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

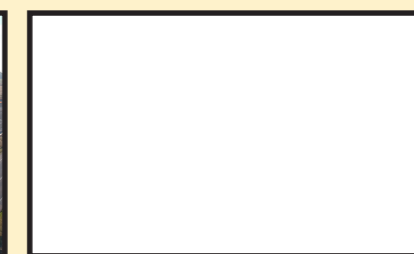

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.