



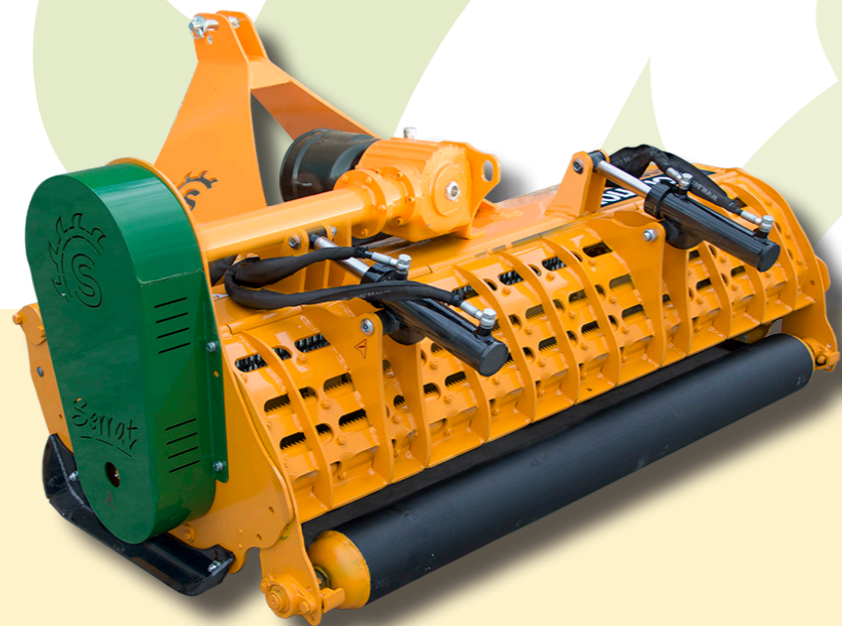
Trituradora de martelos, para a eliminação de restos de poda de até 80 mm e manutenção do manto vegetal. Ideal para a regeneração de praderas e pastizales.

Rotor POLSER de 450 mm de diâmetro.

Excelentes resultados em jardinería industrial e manutenção de arcenes. Sua configuração fixa permite eleger a posição do grupo para atingir o campo de trabalho e que a transmissão trabalhe reta.







CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Porta traseira hidráulica com criva.
- ▶ Patins.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistemas anti-arames no rotor



MODELO	 mm	 KW-CV			N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540
T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540

OPÇÕES

- ▶ Roda livre

