




Triturador para agricultura extensiva (milho, sorgo, girassol, algodão e todos os tipos de resíduos vegetais). Incorpora um rotor POLSER que, graças ao seu diâmetro, é capaz de gerar uma grande aspiração e elevar a matéria que está no fundo das ranhuras. Ideal para a regeneração de prados e pastagens. Sua configuração reversível e móvel permite que o trator seja protegido por não ter que pisar no material a ser triturado e ajustar o campo de trabalho lateralmente por meio de um cilindro hidráulico.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ 3 filas de contra martelos.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

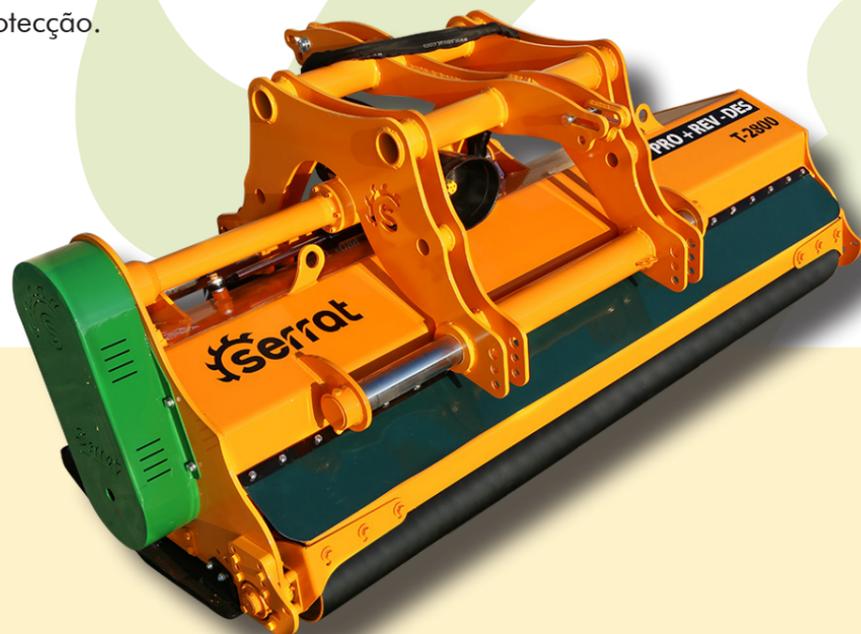


Sistemas anti-arames no rotor



Rolo traseiro regulável em altura



MODELO

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2300	2300	66 - 90 112 - 150	20	1628	4 XPC		2553	100"	1434	56"	1200	47"	1000
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	20	1690	4 XPC		2753	108"	1434	56"	1200	47"	1000
T-2800	2800	81 - 110 112 - 150	28	1797	4 XPC		3053	120"	1434	56"	1200	47"	1000
T-3200	3200	97 - 130 112 - 150	32	1925	4 XPC		3453	136"	1434	56"	1200	47"	1000

OPÇÕES

▶ Arrastamento duplo



▶ Cadeias dianteiras



▶ Pneu traseira

▶ Roda livre



▶ Farpas retentor traseiro



▶ Pneu dianteira

▶ Grupo 1.000 rpm eixo através

▶ T.D.F. 540 rpm



▶ Patins dianteiros



▶ Rolo reforçado

