




A Wolkavia nasceu antes da necessidade de realizar um trabalho de maior quantidade e qualidade, para a preparação da terra antes da sementeira direta, bem como para a regeneração de pastagens.

O motor POLSER de 650 mm de diâmetro fornece uma grande aspiração ao solo, também possui um comprimento de palato mais longo, retendo os restos por mais tempo no interior e esmagando-os três vezes mais do que uma máquina convencional.


## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- ▶ Grupo SERRAT 280 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 5 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura; Ø 323 mm.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ 3 filas de contra martelos.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

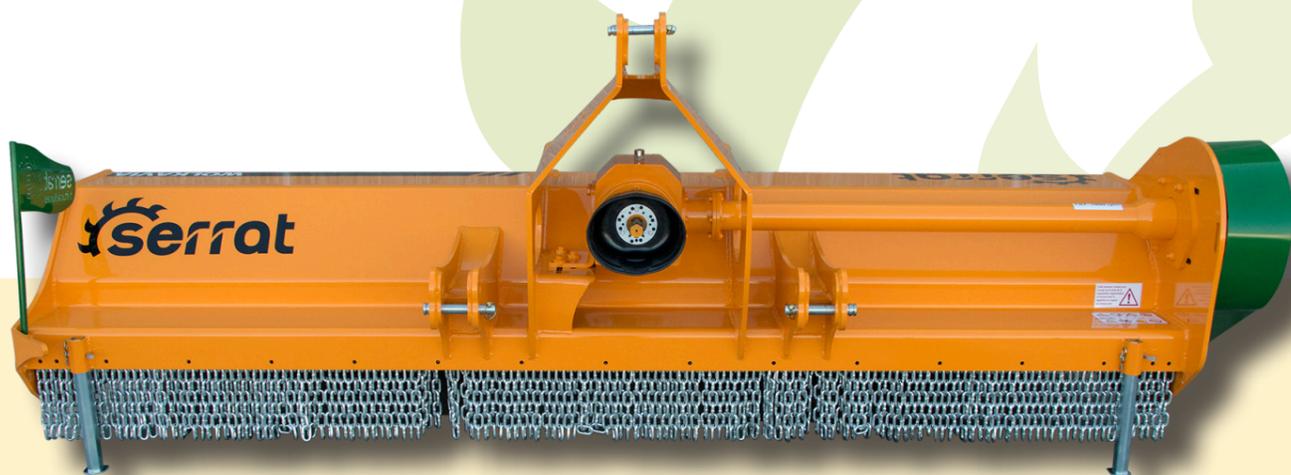

## Sistemas anti-arames no rotor



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2800	2800	89 - 120 149 - 200	28	1680	5 XPC	3071	121"	1570	62"	1300	51"	1000
T-3200	3200	89 - 120 149 - 200	32	1744	5 XPC	3471	137"	1570	62"	1300	51"	1000
T-3500	3500	93 - 125 150 - 240	32	1837	5 XPC	3771	148"	1570	62"	1300	51"	1000
T-3800	3800	97 - 130 179 - 280	32	1929	5 XPC	4071	160"	1570	62"	1300	51"	1000
T-4000	4000	149 - 200 179 - 280	40	2130	5 XPC	4271	168"	1570	62"	1300	51"	1000

## OPÇÕES

- ▶ Deslocável hidráulico
- ▶ Arrastamento duplo
- ▶ Roda livre



▶ Cadeias dianteiras



▶ Pneu traseira

