



Trituradora combinada de alta potência para processadores de até 270 HP. Perfeito para cortar milho, sorgo, girassol, algodão e pastagens em grandes áreas. Incorpora uma porta traseira hidráulica, com bicos ajustáveis, para distribuir o material de maneira uniforme. Acionamento de dupla tração, que garante perfeita transmissão de potência entre o cabo e o rotor. Rotor POLSER com 725 mm de diâmetro, equipado com diferentes elementos de corte: facas ou martelos.

## CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 725 mm.
- ▶ Grupo com roda livre até 270 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 2 x 4 XPC.
- ▶ Martelos estampados ou facas em Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de proteção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro Ø 280 mm.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Porta traseira hidráulica



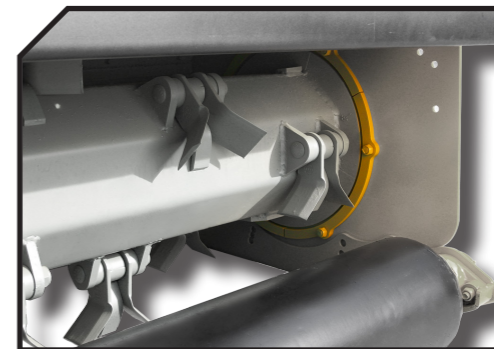





Sistemas anti-arames no rotor

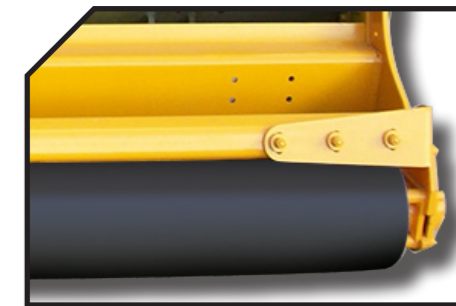

Rolo traseiro Ø 210 mm



MODELO	 mm	 KW-CV			 KG	N.º CORREIAS TIPO							
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	28	84	2316	2 x 4 XPC	3153	124"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	96	2510	2 x 4 XPC	3553	140"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	96	2845	2 x 4 XPC	4153	163"	2290	90"	1295	51"	1000
T-4600	4600	134 - 180 161 - 220	40	120	3150	2 x 4 XPC	4980	196"	2290	90"	1295	51"	1000
T-6500	6500	149 - 200 198 - 270	56	168	3430	2 x 4 XPC	6880	271"	2290	90"	1295	51"	1000


## OPÇÕES



▶ Bicos orientável




▶ Martelos



▶ Facas em Y



▶ Cadeias dianteiras



▶ Patins dianteiros



▶ Rodas orientável

