



Permite esmagar de uma só vez as duas faixas de árvores frutíferas ou plantações intensivas do olival, circulando o trator pelo centro da rua, além de cortar a grama em áreas verdes, aeroportos, etc. A composição pode atingir 4 m. É constituído por uma carroceria central com mecanismos de elevação, engate no trator e cabeças inclináveis com sobreposição auto-dobrável, capazes de trabalhar em qualquer posição. Correias nos lados interno e externo com uma altura de 480 mm para acesso sob as árvores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT com roda livre.
- ▶ Transmissão lateral por correias 2 x 3 XPC no interior.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 210 mm.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Sistema de dobragem hidráulico.
- ▶ Reversível.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.








Reversível



Sistema de dobragem hidráulico




MODELO	 mm	 KW-CV	 KG	N.º CORREIAS TIPO								
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-3600	3600	74 - 100 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4000	4000	74 - 100 104 - 140	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000

OPÇÕES



▶ Preparação para tractor reversível

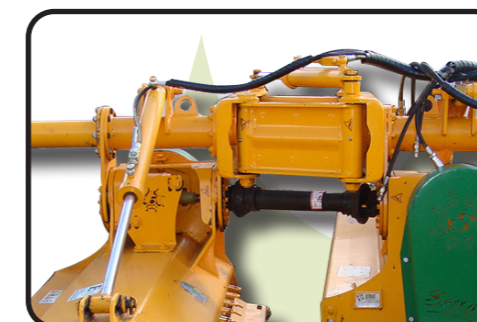

▶ A opção EXTENSÍVEL aumenta o peso em 140 kg



▶ Farpas retentor traseiro

