



O Abatible Pro + é uma composição de duas máquinas padrão, sobrepostas no trabalho, unidas por um corpo central com um sistema auto-dobrável. A composição pode atingir 6,30 m. O design de sua transmissão pelo interior deixa os lados livres de obstáculos para se aproximar das tampas, etc. Seu uso é direcionado ao esmagamento de pastagens e agricultura em geral (milho, sorgo, algodão) ou ao corte de grama em pradarias, aeroportos, etc. A articulação central da máquina permite uma perfeita adaptação ao terreno, pois nas grandes extensões é cultivada em declives irregulares inacessíveis para outras máquinas rígidas dessas dimensões.







CARACTERISTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT com roda livre.
- ▶ Transmissão lateral por correias 2 x 4 XPC no interior.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 280 mm.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Sistema de dobragem hidráulico.
- ▶ Reversível.
- ▶ Pneu traseira de protecção sobre rolo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Sistema de dobragem hidráulico Reversível



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3800	3800	92 - 125 164 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936	155"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 164 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	112 - 150 164 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 164 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 164 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000

OPÇÕES

▶ Pé de armazenamento vertical

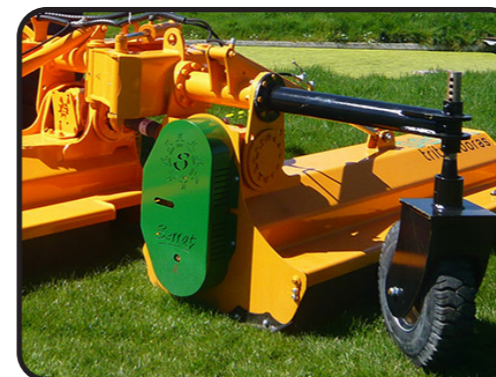

▶ Preparação para tractor reversível



▶ Sistemas hidráulicos de segurança para transporte

