



Trituradora desenhada para tratores desde 30 CV à 80 CV de potência para a agricultura de manutenção do manto vegetal e ramos de até 50 mm de diâmetro.


Preparação especial para o trabalho no frontal.

CARACTERÍSTICAS






- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo com roda livre incorporada.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPB.
- ▶ Martelo forjado SERRAT para erva.
- ▶ 2 fileiras de contramartillos fixos.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Pneu traseira de protecção sobre rolo.
- ▶ Porta dianteira hidráulica.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

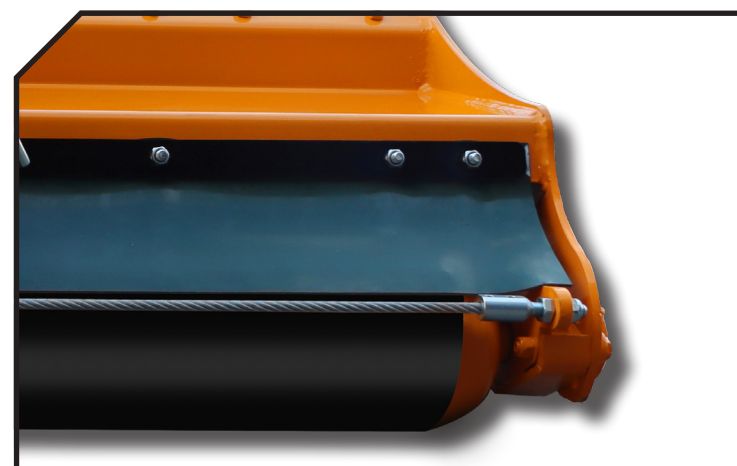

Pneu traseira de protecção sobre rolo



MODELO

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59"	1155	45"	840	33"	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79"	1155	45"	840	33"	540

OPÇÕES



- ▶ Kit de robô
- ▶ Deslocável hidráulico
- ▶ Engate

