




O triturador com alimentador hidráulico duplo, ideal para azeitonas, frutas cítricas e secas, mantém até 80 mm de diâmetro, com o rotor SERRAT SPLINTER para tratores entre 70 e 140 CV.


Engate traseiro para que você não precise passar o trator sobre o material a ser triturado.

### CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor SPLINTER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para tratores com potência entre 70 e 140 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Facas tratadas.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (110 CV) o de 1.000 rpm (140 CV).
- ▶ Tripla corrente de alimentação.
- ▶ 3 fileiras de contramartillos fixos.
- ▶ Rodas traseiras fixas de controle do solo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

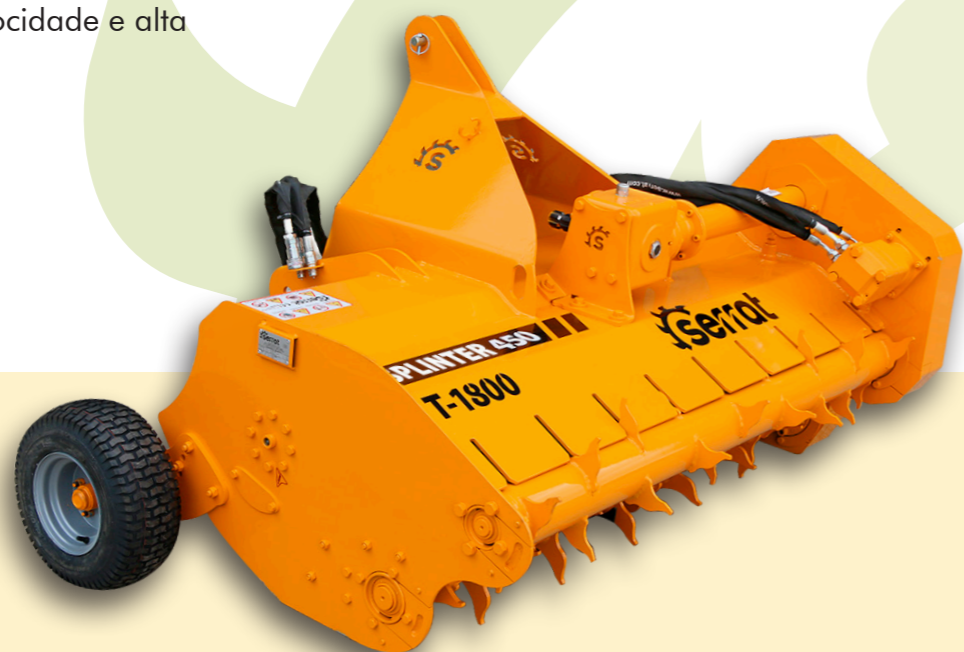


3 fileiras de contramartillos fixos

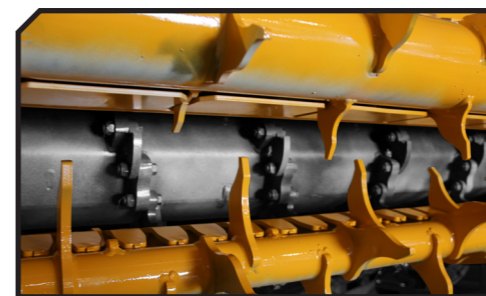

Rotor SPLINTER

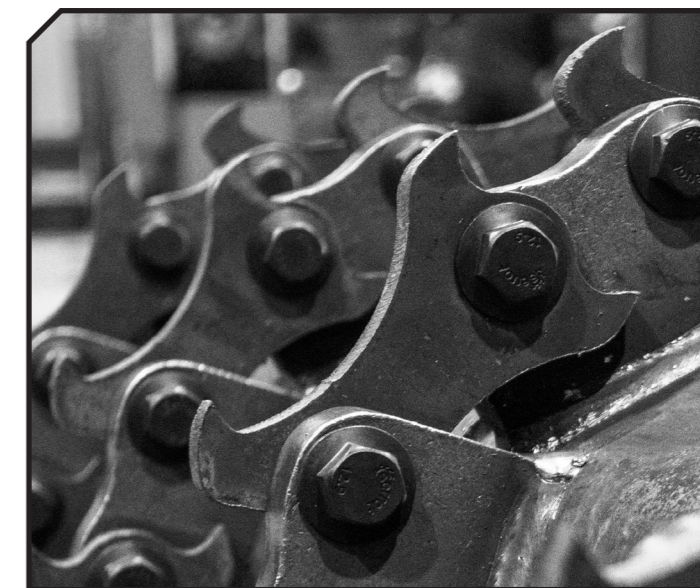

Rodas fixas



MODELO	mm	KW-CV	38	1108	N.º CORREIAS TIPO	CORREIAS TIPO						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	52 - 70 110 - 140	38	1108	3 XPC	1755	69"	1235	49"	1215	48"	540
T-1800	1800	60 - 80 110 - 140	42	1200	3 XPC	1955	77"	1235	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	67 - 90 110 - 140	48	1286	3 XPC	2155	85"	1235	49"	1215	48"	1000



TDF 540 rpm -> 110 CV; TDF 1.000 rpm ->140 CV

### OPÇÕES

▶ Roda livre



▶ Hidrahelp

▶ Reversível

▶ Farpas de ancinho



▶ Rolo traseiro

