




O triturador com alimentador hidráulico duplo, ideal para azeitonas, frutas cítricas e secas, mantém até 100 mm de diâmetro, com o rotor SERRAT SPLINTER para tratores entre 90 e 160 CV.


Engate traseiro para que você não precise passar o trator sobre o material a ser triturado.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor SPLINTER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para tratores com potência entre 90 e 160 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Facas tratadas.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm (160 CV).
- ▶ Rolo de controle de solo com rolamento duplo.
- ▶ Tripla corrente de alimentação.
- ▶ 3 fileiras de contramartillos fixos.
- ▶ Rodas traseiras fixas de controle do solo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

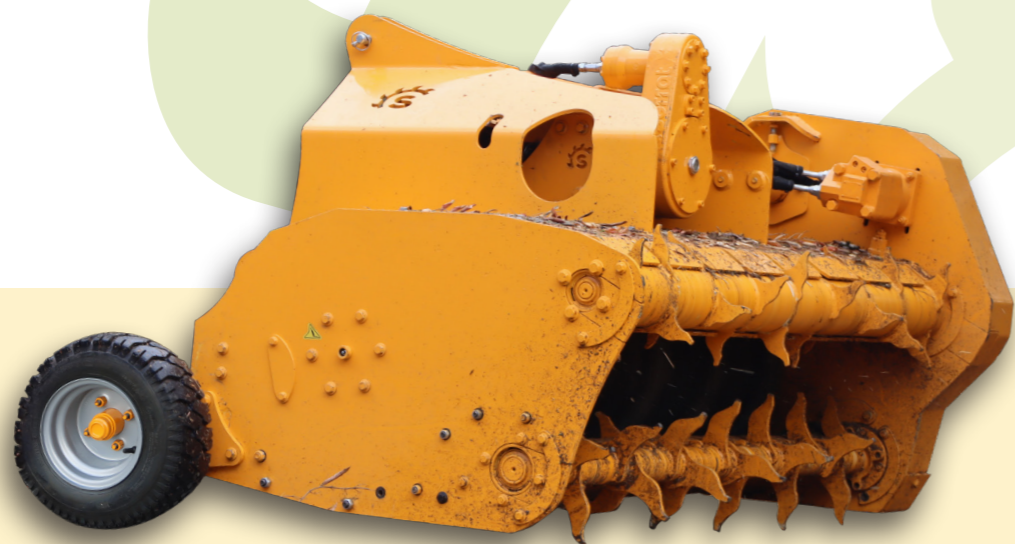


3 fileiras de contramartillos fixos

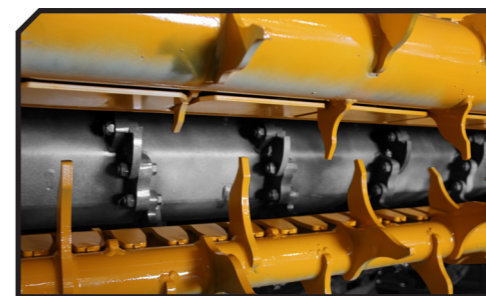

Rotor SPLINTER



Rodas fixas



MODELO

MODELO	mm	KW-CV	N.º	CORREIAS TIPO	DIMENSÕES							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1800	1800	67 - 90 119 - 160	42	1570	4 XPC	2240	88"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 119 - 160	48	1800	4 XPC	2440	96"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 119 - 160	54	2000	4 XPC	2740	108"	1560	61"	1290	51"	1000

OPÇÕES

▶ Roda livre



▶ Hidrahelpe

▶ Farpas de ancinho



▶ Rolo traseiro

