



Triturador com alimentador hidráulico reversível para tratores entre 60 - 120 CV, ideal para vinhedos, uvas de mesa, azeitona, amêndoa, frutas cítricas, etc.

Máquina para trabalhos exigentes, com a necessidade de depositar detritos muito finos no chão, evitando possíveis pragas e ajudando a eliminá-las, para processos depois.

Equipado com rotor de facas RHENDUEL.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor RHENDUEL de 450 mm de diâmetro.
- ▶ Para tratores entre 60 e 120 CV de potência.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Facas tratadas.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2000).
- ▶ Rolo de controle do solo com rolamento duplo.
- ▶ Tripla corrente de alimentação.
- ▶ 2 filas de contra martelos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistema BRALAKC



Tripla corrente de alimentação

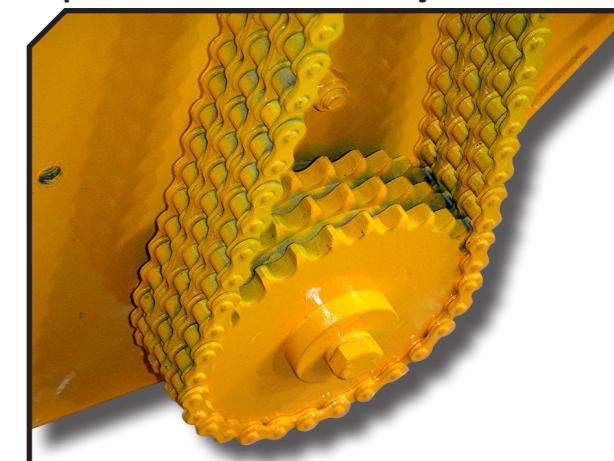

MODELO

MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	4 x 8	1356	3 XPC	1835	72"	1197	47"	1185	47"	540
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	4 x 9	1475	3 XPC	2037	80"	1197	47"	1185	47"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	4 x 10	1590	3 XPC	2235	88"	1197	47"	1185	47"	1000

OPÇÕES

- ▶ Reversível
- ▶ Roda livre



▶ Anterior



▶ Posterior

