



Triturador com alimentador hidráulico reversível para tratores entre 100 - 160 CV, ideal para vinhedo, uvas de mesa, azeitona, amêndoa, frutas cítricas, etc.

Máquina para trabalhos exigentes, com a necessidade de depositar detritos muito finos no chão, evitando possíveis pragas e ajudando a eliminá-las, para processos subseqüentes.

Equipado com rotor de facas RHENDUEL.

### CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor RHENDUEL de Ø 550 mm.
- ▶ Para tratores entre 100 e 160 CV de potência.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Facas tratadas.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Rolo de controle do solo com rolamento duplo.
- ▶ Triple corrente de alimentação.
- ▶ 2 filas de contra martelos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.








### Sistema BRALAKC

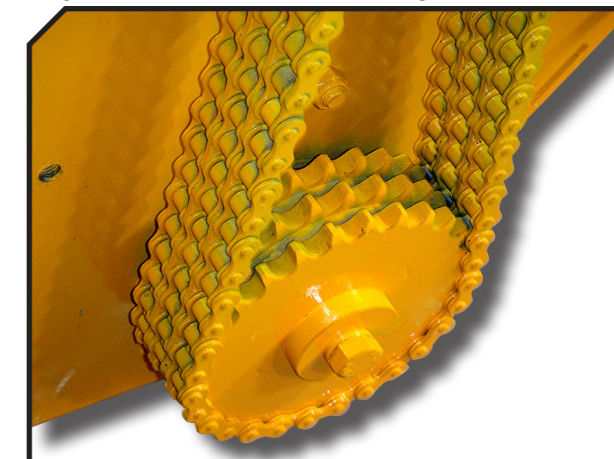

### Tripla corrente de alimentação



MODELO	 mm	 KW-CV			N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 119 - 160	6 x 8	1720	4 XPC	1865	73"	1845	73"	1000	39"	1000
T-1800	1800	81 - 110 119 - 160	6 x 9	1858	4 XPC	2065	81"	1845	73"	1000	39"	1000
T-2000	2000	88 - 120 119 - 160	6 x 10	1993	4 XPC	2265	90"	1845	73"	1000	39"	1000
T-2300	2300	96 - 130 119 - 160	6 x 11	2193	4 XPC	2565	101"	1845	73"	1000	39"	1000

### OPÇÕES

- ▶ Roda livre

