




Triturador com alimentador hidráulico reversível para tratores entre 220 - 350 CV, ideal para remover grandes quantidades de madeira com diâmetro de até 250 mm. Máquina para trabalhos exigentes, com a necessidade de depositar detritos muito finos no chão, evitando possíveis pragas e ajudando a eliminá-las, para processos subsequentes. Equipado com rotor de facas RHENDUEL.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 15 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 625 mm.
- ▶ Para tratores entre 220 e 350 CV de potência.
- ▶ Transmissão lateral por correias 2 x 5 XPC.
- ▶ Facas tratadas.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Patins de controle do solo.
- ▶ Arraste duplo de triple corrente.
- ▶ 3 filas de contra martelos RHENDUEL.
- ▶ Engate CAT III.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistema BRALAKC

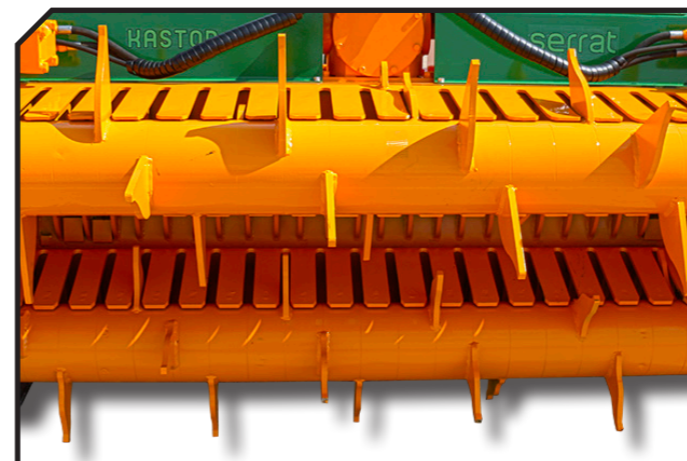

Arrasto de alimentação dupla com corrente tripla

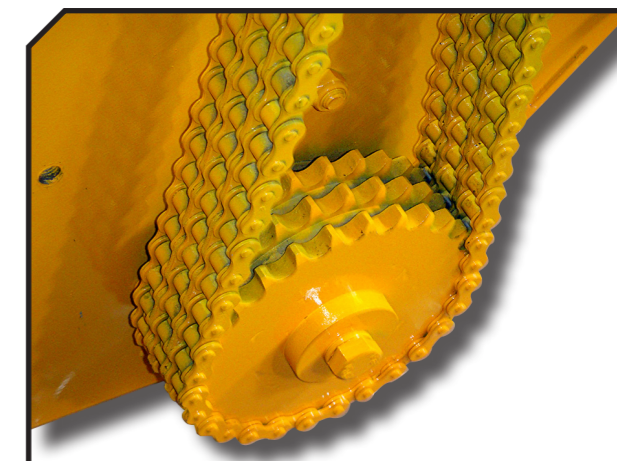

MODELO	mm	KW-CV			N.º CORREIAS TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	4220	2 x 5 XPC	2735	108"	1890	74"	1600	63"	1000

Posterior



OPÇÕES

▶ Lubrificação centralizada

