



Triturador florestal adaptável a tratores entre 300 - 600 CV de potência.

Equipado com rotor de dente fixo com sistema **FIXE TOP**, para madeira espessa e tocos.

Esta máquina incorpora todas as opções possíveis de séries, necessárias para realizar um trabalho florestal ideal.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 15 mm.
- ▶ Rotor **POLSER** + de Ø 1.100 mm.
- ▶ Grupo com roda livre incorporada.
- ▶ Transmissão lateral por correias sincrônicas.
- ▶ Dentes fixos com ponta de tungstênio ou facas DRR.
- ▶ Grupo com Synkrodos-600.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Triple cortina dianteira de protecção.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Patins.
- ▶ Porta traseira hidráulica com contra martelos em aço.
- ▶ Estrutura de empurrar hidráulica.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Reforços internos do chassis.
- ▶ Transmissão de cardam as correias.
- ▶ Polís de 450 mm diâmetro.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Porta traseira hidráulica  
 Sistema **RAIL BOX** (opcional)  
 com roda livre incorporada

Sistemas anti-arames no rotor  
 Transmissão de cardam as correias




## MODELO

MODELO	mm	KW-CV	mm	mm	KG	N.º CORREIAS TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	mm
T-2600	2600	223 - 300 447 - 600	128	64	7050	Sincrônicas	2705	107"	2270	89"	1700	67"	1000

## OPÇÕES



▶ Lubrificação centralizada

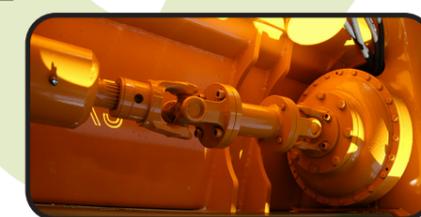

▶ Turbo embreagem



▶ Hidrahelpe

