



Desbrozadora florestal de correntes com chasis monocasco em espessura de 10 mm. Grupo até 120 CV. Apta para desbroces florestais, criação de pastizales, monte baixo e linhas elétricas, com matorral em pé até 60 mm.

Torreta solidária ao chasis. Reforços superiores e placas antidesgaste inferiores, para evitar o choque das correntes contra o chasis em 5 mm.

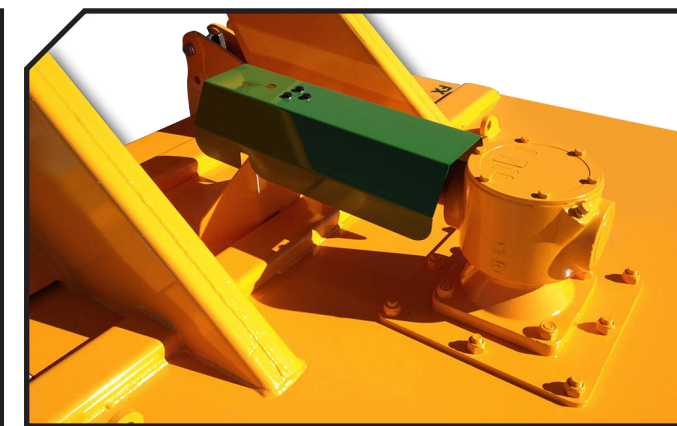
Plato com sistema de ancoragem de correntes com bulones e corrente diametro 16 mm.







### CARACTERISTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste 10 mm + 5 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT com 4 correntes (Ø 16 mm).
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Reforços inferiores.
- ▶ Reforços superiores.
- ▶ Patins reguláveis em altura.
- ▶ Transmissão com embraiagem.
- ▶ Grupo de alta potencia.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



### Prato Serrat con correntes sustituíveis



MODELO												
	mm	KW-CV	Ø	Ud.	KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	45 - 60 75 - 100	16	4	600	1757	69"	1860	73"	1186	47"	540
T-1600	1600	60 - 80 88 - 120	16	4	650	1957	77"	2050	81"	1186	47"	540
T-1800	1800	74 - 100 88 - 120	16	4	800	2160	85"	2200	87"	1186	47"	540
T-2000	2000	81 - 110 88 - 120	16	4	1120	2357	93"	2303	91"	1186	47"	540

### OPÇÕES

- ▶ FX CS Correntes fechadas: evita a dispersão do material triturado, conseguindo um trabalho muito fino.



▶ FX CS Fechada

