

TILLER 3



FIXE TOP




Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 150 mm, para tratores com Creeper ou Vario entre 70 - 90 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.


CARACTERISTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 90 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Cortinas de cadeia anti-projeção.
- ▶ Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro no portão.
- ▶ Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 150 mm.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.

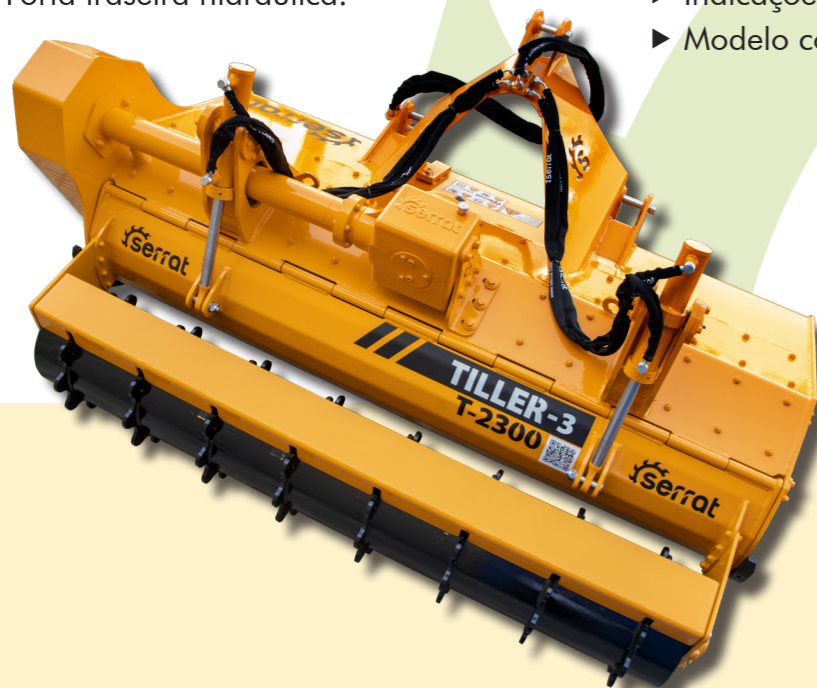

1. Porta traseira hidráulica
2. Tampas de correias compactas

Sistema FIXE TOP

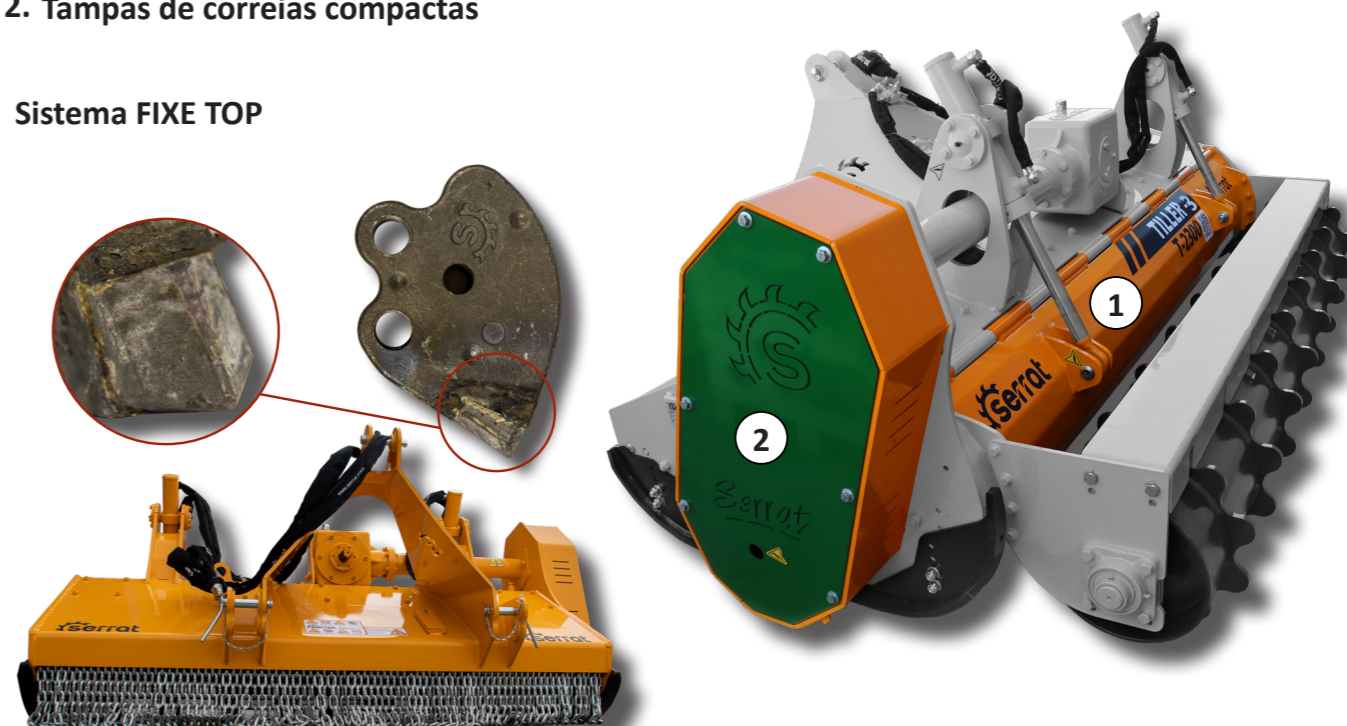

*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	mm	KW-CV	mm	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES (mm)						
						A	A	B	B	C	C	
	mm					mm	in	mm	in	mm	in	
T-1200	1200	51 - 70 67 - 90	26	935	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	52 - 70 67 - 90	32	1070	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	53 - 70 67 - 90	34	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540

OPÇÕES

- ▶ Lubrificação centralizada

