



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 250 mm, para tratores com Creeper ou Vario entre 90 - 120 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 120 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 2x4 XPC.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Cortinas de cadeia anti-projeção.
- ▶ Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro no portão.
- ▶ Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 250 mm.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.




1. Porta traseira hidráulica
2. Tampas de correias compactas
3. Rolo traseiro no portão

Sistema FIXE TOP

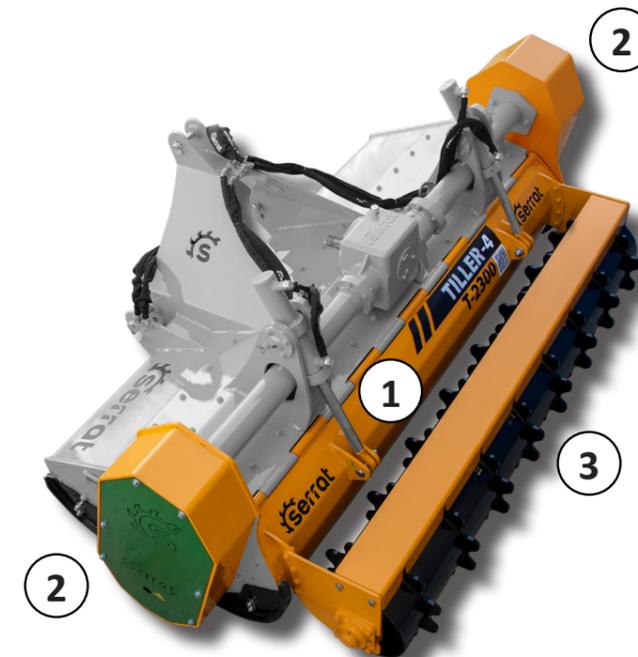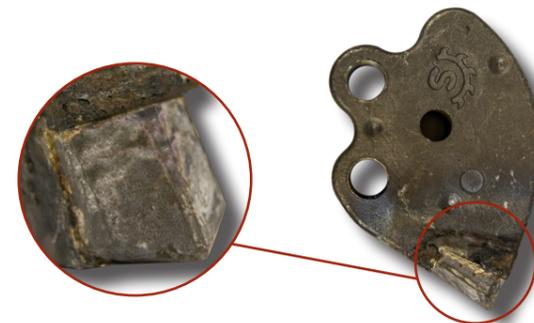

*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	67 - 90 88 - 120	38	1550	2 x 4 XPC	2220	87"	1576	62"	1072	42"	1000
T-2000	2000	68 - 90 88 - 120	44	1675	2 x 4 XPC	2420	95"	1576	62"	1072	42"	1000

OPÇÕES

- ▶ Lubrificação centralizada

