

serrat

TILLER 5



FIXE TOP



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 300 mm, para tratores com Creeper ou Vario entre 130 - 180 CV.


Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Lubrificação centralizada.
- ▶ Grupo SERRAT para 180 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 2 x 5 XPC.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Cortinas de cadeia anti-projeção.
- ▶ Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 300 mm.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.



1. Porta traseira hidráulica
2. Tampa de correias compacta
3. Rolo traseiro hidráulico

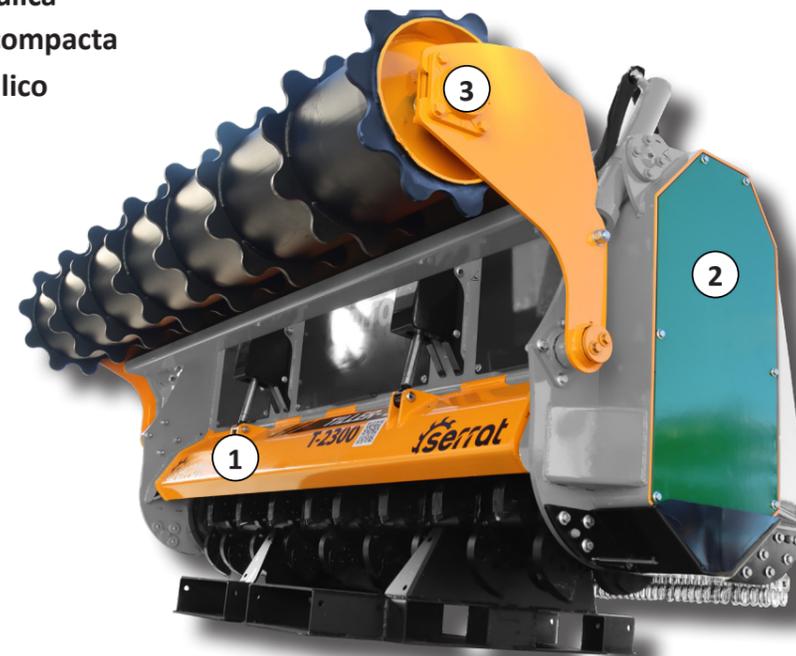

Lubrificação centralizada



Sistema FIXE TOP



*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	mm	KW-CV	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES (mm)							
					A	A	B	B	C	C		
T-1800	1800	97 - 130 134 - 180	44	2080	2x5 XPC	2145	84"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2000	2000	97 - 130 134 - 180	44	2310	2x5 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	97 - 130 134 - 180	50	2655	2x5 XPC	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	97 - 130 134 - 180	56	2885	2x5 XPC	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.