

serrat

TILLER 6



FIXE TOP



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 350 mm, para tratores com Creeper ou Vario hasta 250 CV.


Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- ▶ Lubrificação centralizada.
- ▶ Grupo SERRAT para 250 CV.
- ▶ Transmissão lateral dupla por correias sincrônicas.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Porta dianteira hidráulica anti projeções.
- ▶ Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 350 mm.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.



1. Porta traseira hidráulica
2. Tampa de correias compacta
3. Rolo traseiro hidráulico

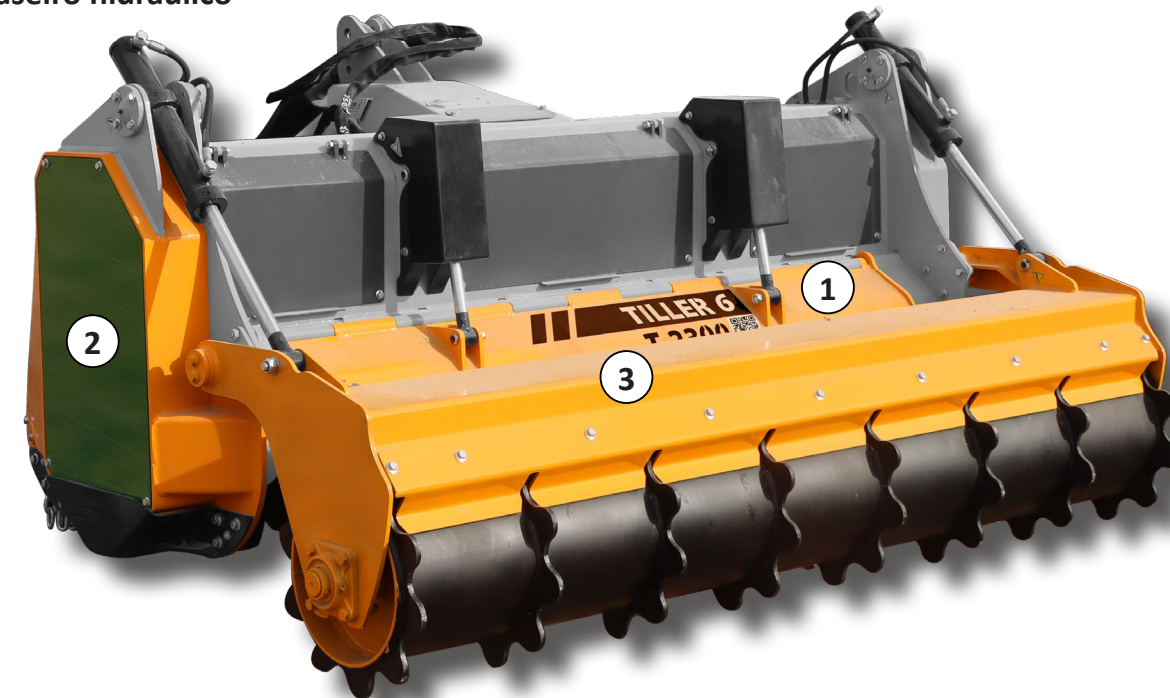

Lubrificação centralizada

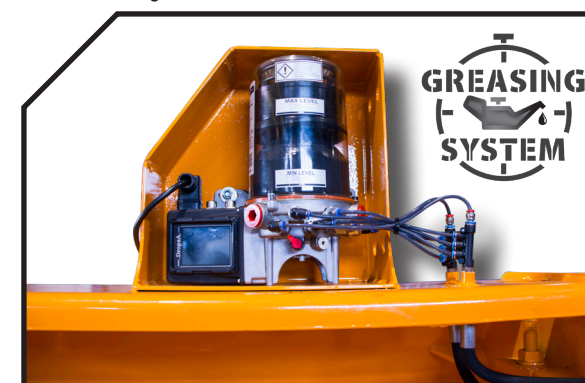

Sistema FIXE TOP




*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	mm	KW-CV	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2300	2300	134 -180 186 -250	50	4000	2	2685	106"	2295	90"	1700	67"	1000
T-2500	2500	134 -180 186 -250	56	4300	2	2885	114"	2295	90"	1700	67"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

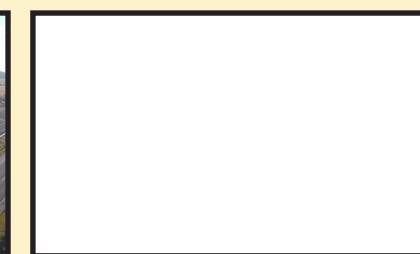

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.