

Serrat



TILLER 7



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 400 mm, para tratores com Creeper ou Vario entre 300 - 500 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Lubrificação centralizada.
- ▶ Grupo SERRAT para 500 CV com Synkrodos-600.
- ▶ Transmissão lateral dupla por correias sincrônicas.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Porta dianteira hidráulica anti projeções.
- ▶ Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Bigorna amovível.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 400 mm.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.



1. Porta traseira hidráulica
2. Tampa de correias compacta
3. Rolo traseiro hidráulico

Sistema FIXE TOP

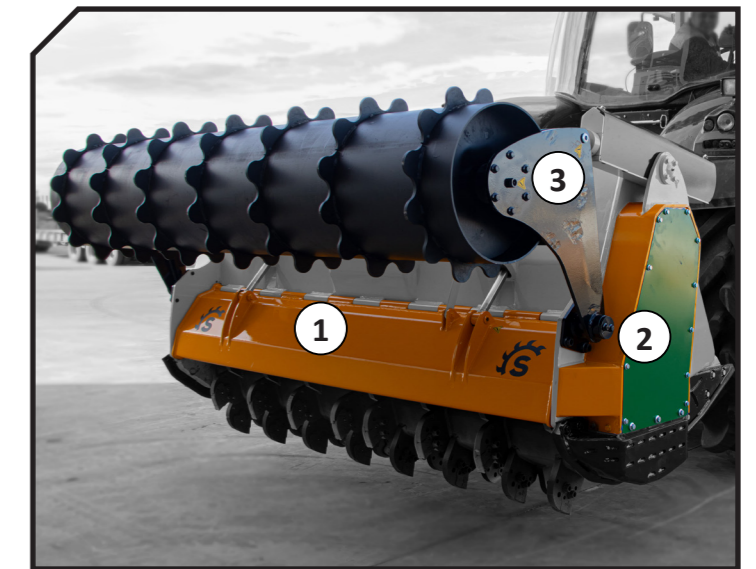

Lubrificação centralizada




*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO	mm	KW-CV	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES						
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	224 - 300 373 - 500	56	5000	2890	114"	2400	94"	1955	77"	1000
T-3000	3000	224 - 300 373 - 500	68	6000	3390	134"	2400	94"	1955	77"	1000

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

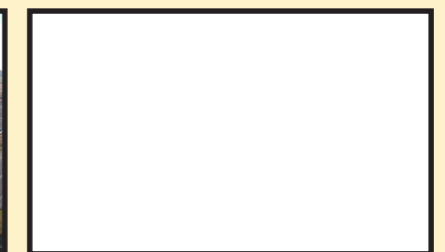

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.