




CARACTERISTICAS

- Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- Grupo SERRAT para 700 CV com transmissão de engrenagens.
- Mudança de velocidades com engrenagens (opcional).
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Porta traseira hidráulica.

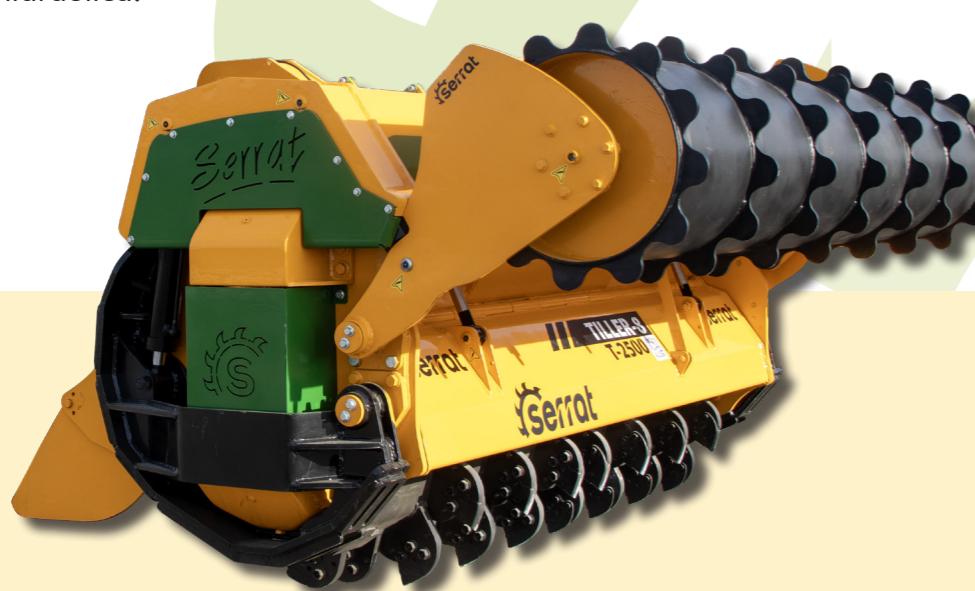

- Porta dianteira hidráulica anti projeções.
- Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- Bigorna amovível.
- Sistemas anti-arames.
- Rolo traseiro hidráulico.
- Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 400 mm.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- Modelo construído segundo as normas CE.

1. Porta traseira hidráulica
2. Rolo traseiro hidráulico

Sistema FIXE TOP



*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.


MODELO	mm	KW-CV		ENGRENAGENS	A		B		C			
					mm	in	mm	in	mm	in		
T-2500	2500	298 - 400 522 - 700	56	5070	2	2890	114"	2400	94"	1850	73"	1000
T-3000	3000	298 - 400 522 - 700	68	6080	2	3390	134"	2400	94"	1850	73"	1000

OPÇÕES

- Mudança de velocidades GRU 255 SCP



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

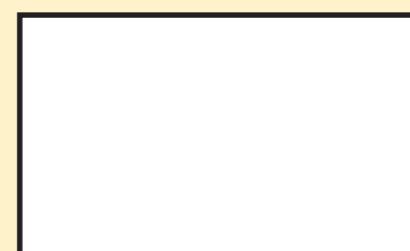

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.