

serrat



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 500 mm, para tratores com Creeper ou Vario entre 400 - 700 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 900 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 700 CV com transmissão de engrenagens.
- ▶ Mudança de velocidades com engrenagens (opcional).
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Porta dianteira hidráulica anti projeções.
- ▶ Reforços internos aparafusados no chassi antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Bigorna amovível.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Máquina de preparação de solo a uma profundidade de 500 mm.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.



1. Porta traseira hidráulica
2. Rolo traseiro hidráulico

Sistema FIXE TOP

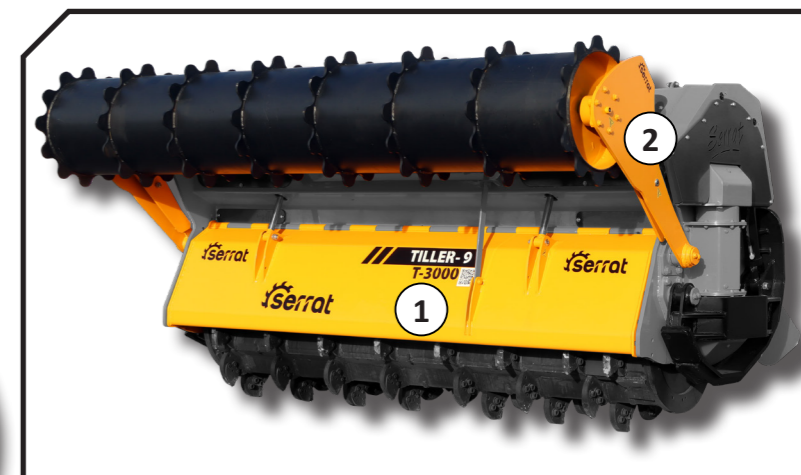

*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.


MODELO	mm	KW-CV	KG	ENGRANAGENS	DIMENSÕES							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2500	2500	298 - 400 522 - 700	58	6450	2	3040	120"	2710	107"	1850	73"	1000
T-3000	3000	298 - 400 522 - 700	70	6670	2	3540	139"	2710	107"	1850	73"	1000

OPÇÕES

- ▶ Mudança de velocidades GRU 254 SCG

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

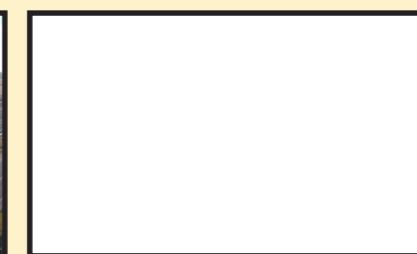

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.