




Cabeça adaptável a mini escavadoras entre 3,5 - 6 TM e a braços de floresta.

Chassis em chapa anti desgaste de 6 mm com o engate aparafusado na parte superior, sobre travessas que reforçam o chassis, oferecendo a possibilidade de optar por varias posições de uso.


Apta para a limpeza de ervas, canas e arbustos ate 60 mm.

CARACTERISTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 420 mm.
- ▶ Para escavadeiras de 3,5-6 TM.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- ▶ Dupla de correntes de protecção e de anti projecção.
- ▶ Rolamentos do motor de alta velocidade.
- ▶ Motor hidráulico de engrenagens.
- ▶ Válvula anti retorno incorporada no motor.
- ▶ Patins.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

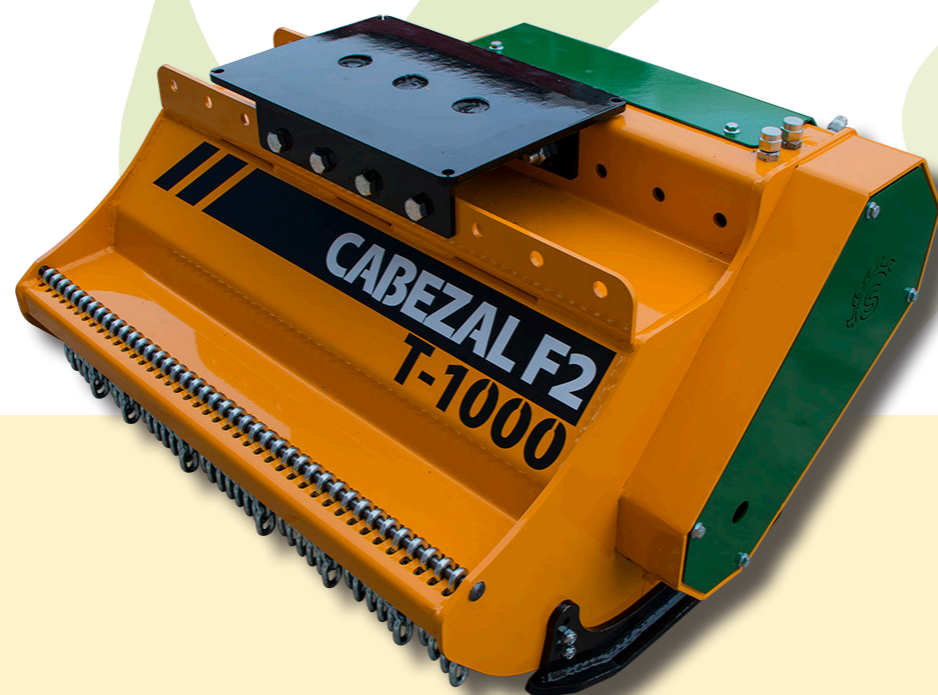

Motor hidráulico de engrenagens

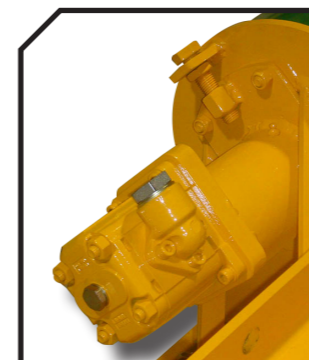


Rotor de facas ou martelos

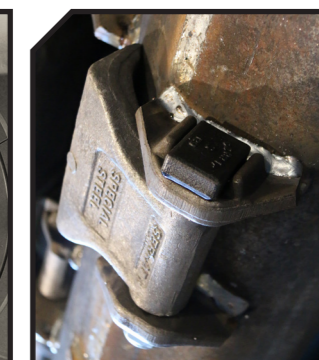


MODELO	mm	POTÊNCIA		24	9	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES						RPM Rotor max.
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-600	600	50-80 l/min	180 bar	24	9	262	3 XPB	735	26"	875	34"	645	25"	2500
T-800	800	50-80 l/min	180 bar	32	9	298	3 XPB	935	37"	875	34"	645	25"	2500
T-1000	1000	50-80 l/min	180 bar	40	12	336	3 XPB	1135	45"	875	34"	645	25"	2500
T-1200	1200	50-80 l/min	180 bar	48	12	373	3 XPB	1335	53"	875	34"	645	25"	2500

OPÇÕES

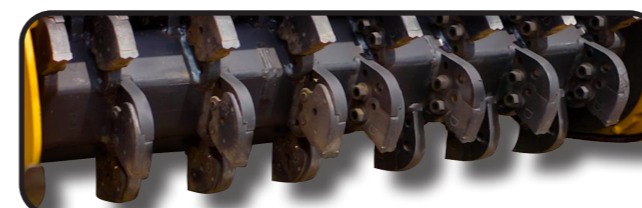

▶ Dente fixo com ponta de tungstênio


▶ Motor hidráulico de pistões

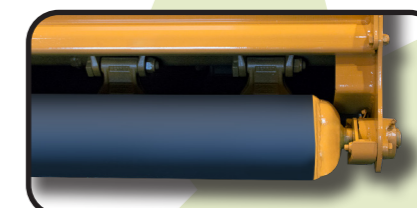

▶ Rolo traseiro de controlo ao solo



▶ Engate

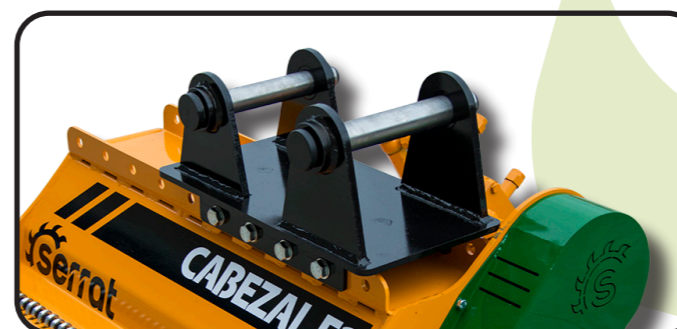

▶ Ripper

