



Cabeça adaptável para instalar os braços de elevação de minicarregadeiras de até 5 TM, Operada com um circuito hidráulico auxiliar existente.


Adequado para limpar grama, juncos e esfregar até 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 420 mm.
- ▶ Para mini escavadeiras até 5 TM.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- ▶ Correntes de protecção e de anti projecção.
- ▶ Rolamentos do motor de alta velocidade.
- ▶ Motor hidráulico de engrenagens.
- ▶ Válvula anti retorno incorporada no motor.
- ▶ Patins.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Motor hidráulico de engrenagens

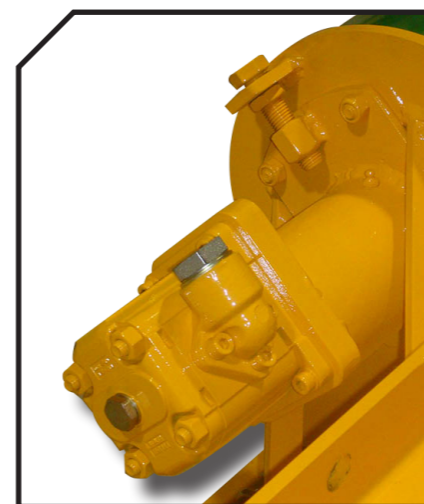

- (1) Rotor de facas ou martelos
- (2) Correntes de protecção e de anti projecção

- (1)
- (2)




MODELO	mm	POTÊNCIA		40	12	560	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES					RPM Rotor max.	
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	40	12	560	3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	48	16	600	3 XPB	1810	71"	940	37"	726	29"	2500
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	48	16	638	3 XPB	2010	79"	940	37"	726	29"	2500

OPÇÕES



- ▶ Porta hidráulica

- ▶ Motor hidráulico de pistões
- ▶ Engate

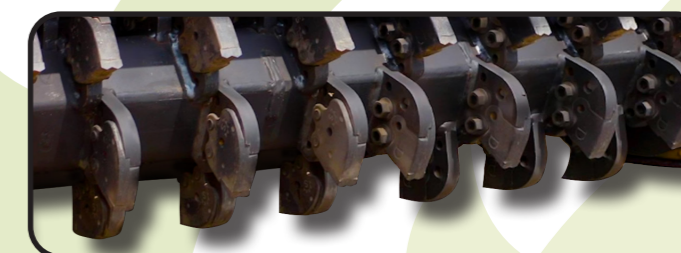

- ▶ Dente fixo com ponta de tungstênio

