



Triturador para anexar a mini carregadeiras entre 3 e 9 TM de rodas ou correntes, utilizadas na limpeza e manutenção florestal, jardinagem industrial, etc., combinando a manobrabilidade de uma carregadora rígida e o desempenho de um triturador. Adequado para madeira de 80 a 100 mm com martelos e 200 a 250 mm com dente fixo. Equipado com rotor POLSER + de 470 mm de diâmetro e martelos retráteis, é possível acoplar o rotor de tungstênio, o que permite trabalhar com tocos, raízes e galhos grandes.

### CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Para mini escavadeiras de 3-9 TM.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 CX.
- ▶ Correntes de protecção e de anti projecção.
- ▶ Rolamentos do motor de alta velocidade.
- ▶ Motor hidráulico de pistões.
- ▶ Patins.
- ▶ Martelos escamoteáveis, giro de 360° o dente fixo de carboneto ou facas DRR.
- ▶ Cárter de correias compactos.
- ▶ Válvula anti retorno incorporada no motor.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Porta hidráulica




Martelos florestais forjados SERRAT, dente retrátil de 360°

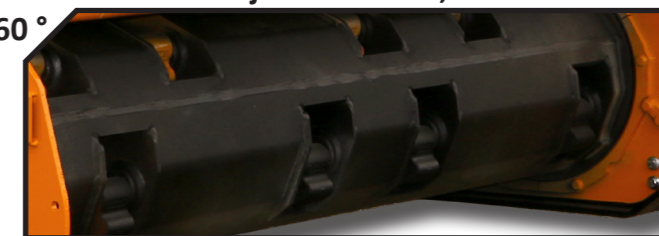


Válvula anti retorno incorporada no motor

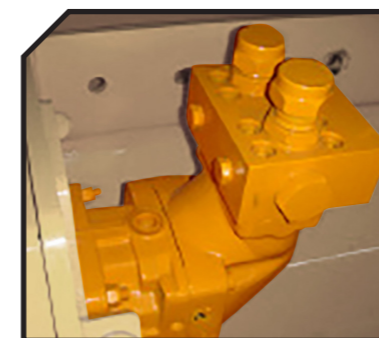


Facas DRR

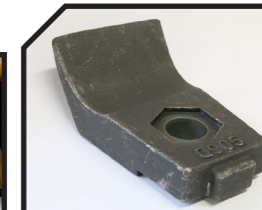

Dente fixo com ponta de tungstênio

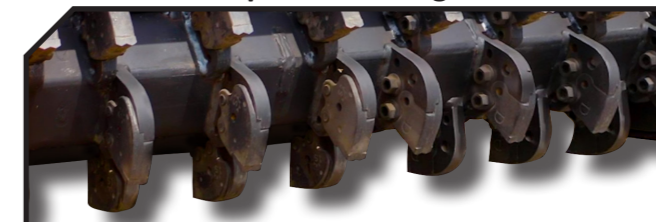


Sistema FIXE TOP



MODELO	mm	POTÊNCIA		Kg	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES					RPM Rotor max.				
		mín. req.	máx. aut.			A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in			
T-1400	1400	90-100 l/min	350 bar	12	36	18	793	3 CX	1635	64"	995	39"	812	32"	2200
T-1600	1600	90-100 l/min	350 bar	16	44	22	897	3 CX	1835	72"	995	39"	812	32"	2200
T-1800	1800	90-100 l/min	350 bar	16	50	24	957	3 CX	2035	80"	995	39"	812	32"	2200
T-2000	2000	90-100 l/min	350 bar	20	50	26	1015	3 CX	2235	88"	995	39"	812	32"	2200

### OPÇÕES

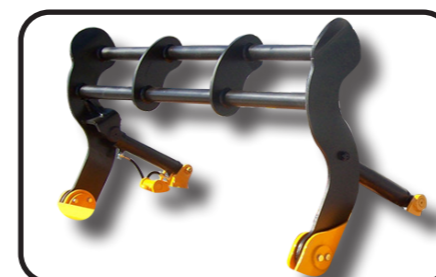

▶ Abatedor

▶ Engate



▶ Lubrificação centralizada

