



Roçadora topo de gama com rotor florestal, multifunções, lateral e traseira, para trabalhos em margens agrícolas, taludes, autoestradas, canais, estradas e outras limpezas de obras públicas e caminhos florestais para manipuladores de 140 - 200 HP.

Válvula de segurança contra acidentes. Angulação +90° / -50°.

POLSER + rotor de Ø 550 mm com martelo florestal SERRAT girando 360°.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- ▶ Caixa de câmbio externa SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Cardan duplo, com ligação central e junta homocinética de segunda ação.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 210 mm.
- ▶ Tomada de força de 750 rpm.
- ▶ Rolamentos do motor de alta velocidade.
- ▶ Cortina de protecção dianteira.
- ▶ Patins.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Ângulação +90°/-50°.
- ▶ Deslocável hidráulico.
- ▶ Válvula de segurança contra acidentes.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



### Ligação central homocinética cardan



### Martelo SERRAT florestal



### Ângulação +90°



### -50°




### Nudos homocinéticos en la 2ª cardan



### OPÇÕES

- ▶ Caixa de câmbio interna

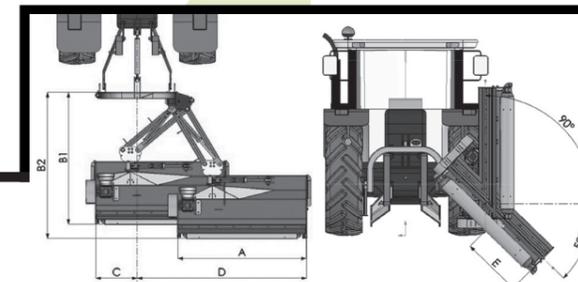

MODELO	 mm	 KW-CV			N.º CORREIAS TIPO	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	E mm-in	
T-1600	1600	104 - 140 149 - 200	12	1600	4 XPC	1600-63"	2981-117"	3004-118"	608-24"	2335-92"	439-17"	750
T-1800	1800	104 - 140 149 - 200	16	1800	4 XPC	1800-71"	2981-117"	3004-118"	608-24"	2535-100"	639-25"	750
T-2000	2000	104 - 140 149 - 200	16	2050	4 XPC	2000-79"	2981-117"	3004-118"	608-24"	2735-108"	839-33"	750
T-2300	2300	104 - 140 149 - 200	20	2300	4 XPC	2300-91"	2981-117"	3004-118"	608-24"	3035-119"	1139-45"	750
T-2500	2500	104 - 140 149 - 200	24	2400	4 XPC	2500-98"	2981-117"	3004-118"	608-24"	3235-128"	1339-53"	750

